

E11720


分配盒

ZDO6H050MSS0005H07



停产产品 - 存档登录

替代产品: EBC017  
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

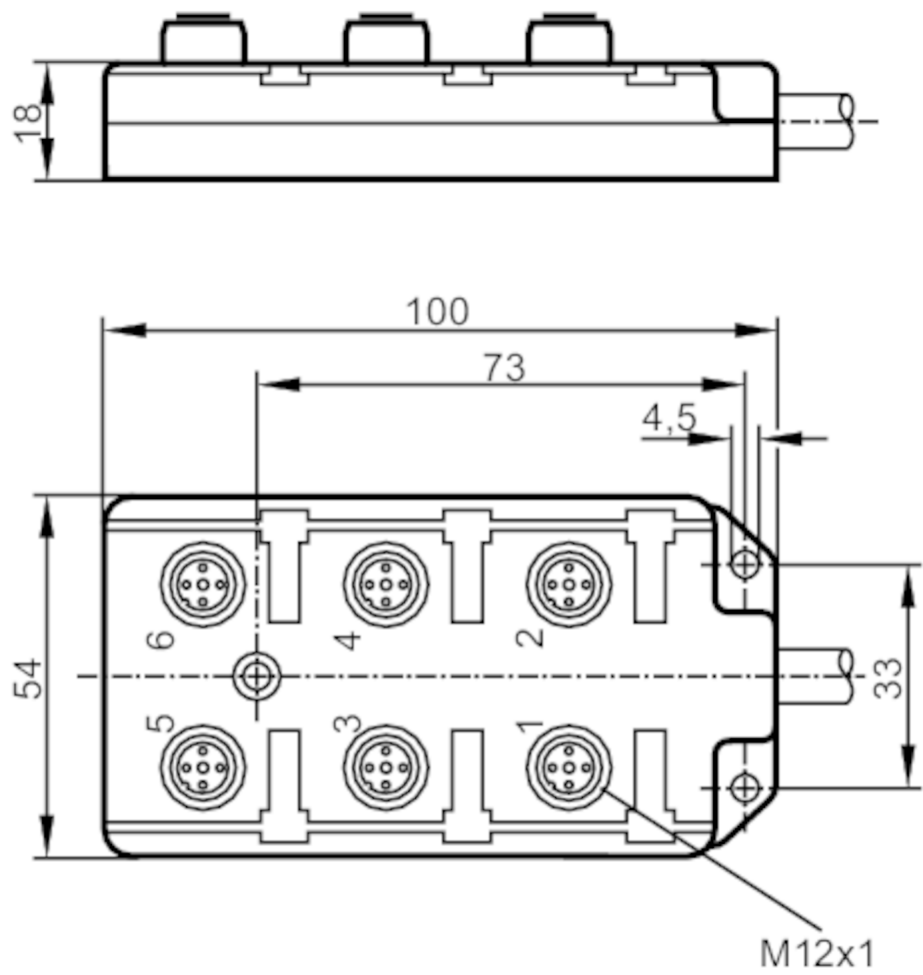

应用

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点 |
| 无硅树脂  | 有               |

电气数据

|               |     |                   |
|---------------|-----|-------------------|
| 工作电压          | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| 防护等级          |     | II                |
| 每个模块/插槽最大电流负载 | [A] | 4                 |
| 当前负载总数最大值     | [A] | 12                |

工作条件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 环境温度   | [°C] | -15...80 |
| 外壳防护等级 |      | IP 67    |

机械技术数据

|     |     |
|-----|-----|
| 原材料 | TPU |
|-----|-----|

E11720



分配盒

ZDO6H050MSS0005H07

|            |     |
|------------|-----|
| 模制主体材料     | TPU |
| 中央分配器的端口数量 | 6   |
| 接插件型号      | M12 |

注释


|      |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |
|------|-----|

电气连接

电缆：5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9 mm; 6 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm )

电气连接 - 插槽

接插件：6 x M12; 译码：A; 成型体：TPU; 触头：镀金的; 拧紧扭矩：0.5 Nm



接口

|       |           |
|-------|-----------|
| BN    | 1 (1...6) |
| BU    | 3 (1...6) |
| GN/YE | 5 (1...6) |
| WH    | 4 (1)     |
| GN    | 4 (2)     |
| YE    | 4 (3)     |
| GY    | 4 (4)     |
| PK    | 4 (5)     |
| RD    | 4 (6)     |

|      |       |
|------|-------|
|      | 芯线颜色： |
| BN = | 棕色    |
| BU = | 蓝色    |
| GN = | 绿色    |
| GY = | 灰色    |
| PK = | 粉红色   |
| RD = | 红色    |
| WH = | 白色    |
| YE = | 黄色    |