

# E11722




分配盒

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品: EBC005

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

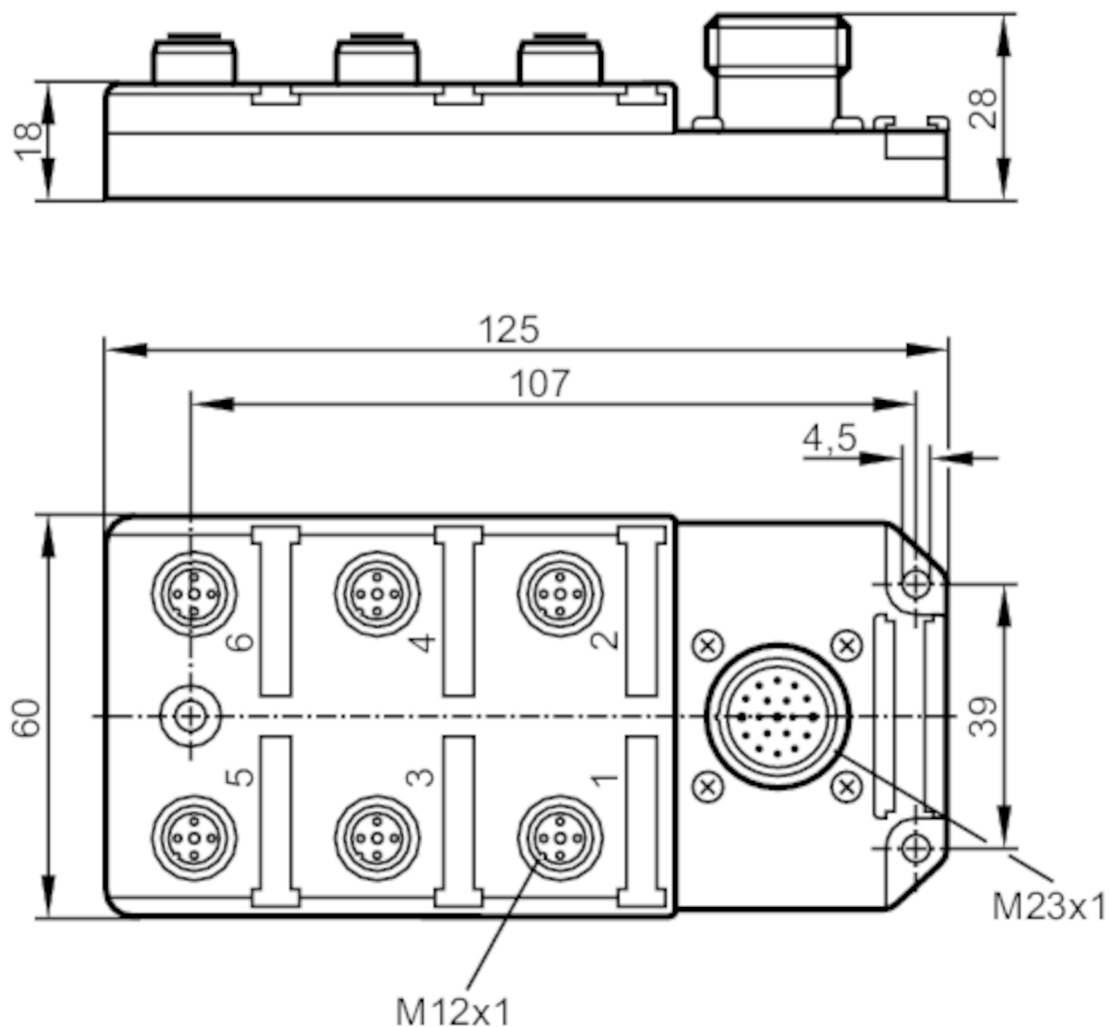

## 应用

|       |            |
|-------|------------|
| 特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 |
| 无硅树脂  | 有          |

## 电气数据

|               |     |                   |
|---------------|-----|-------------------|
| 工作电压          | [M] | < 60 AC / < 75 DC |
| 防护等级          |     | II                |
| 每个模块/插槽最大电流负载 | [A] | 4                 |
| 当前负载总数最大值     | [A] | 12                |

### 工作条件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 环境温度   | [°C] | -15...80 |
| 外壳防护等级 |      | IP 67    |

## 机械技术数据

|    |      |               |
|----|------|---------------|
| 尺寸 | [mm] | 28 x 60 x 125 |
|----|------|---------------|

E11722



分配盒

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS


|            |     |
|------------|-----|
| 原材料        | TPU |
| 模制主体材料     | TPU |
| 中央分配器的端口数量 | 6   |
| 接插件型号      | M12 |
| 注释         |     |
| 包装单位       | 1 件 |

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M23; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

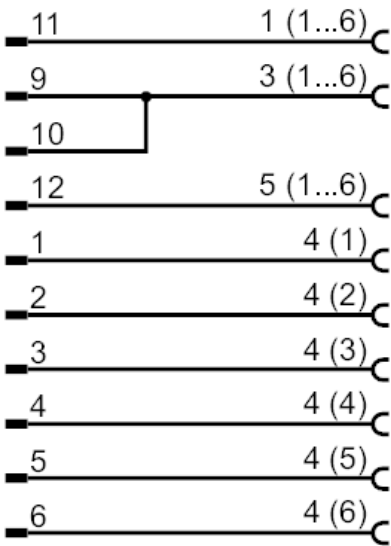

电气连接 - 插槽

接插件: 6 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

