

E11723


分配盒

ZDO8H050MSS0005H07



停产产品 - 存档登录

替代产品：EBC021
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

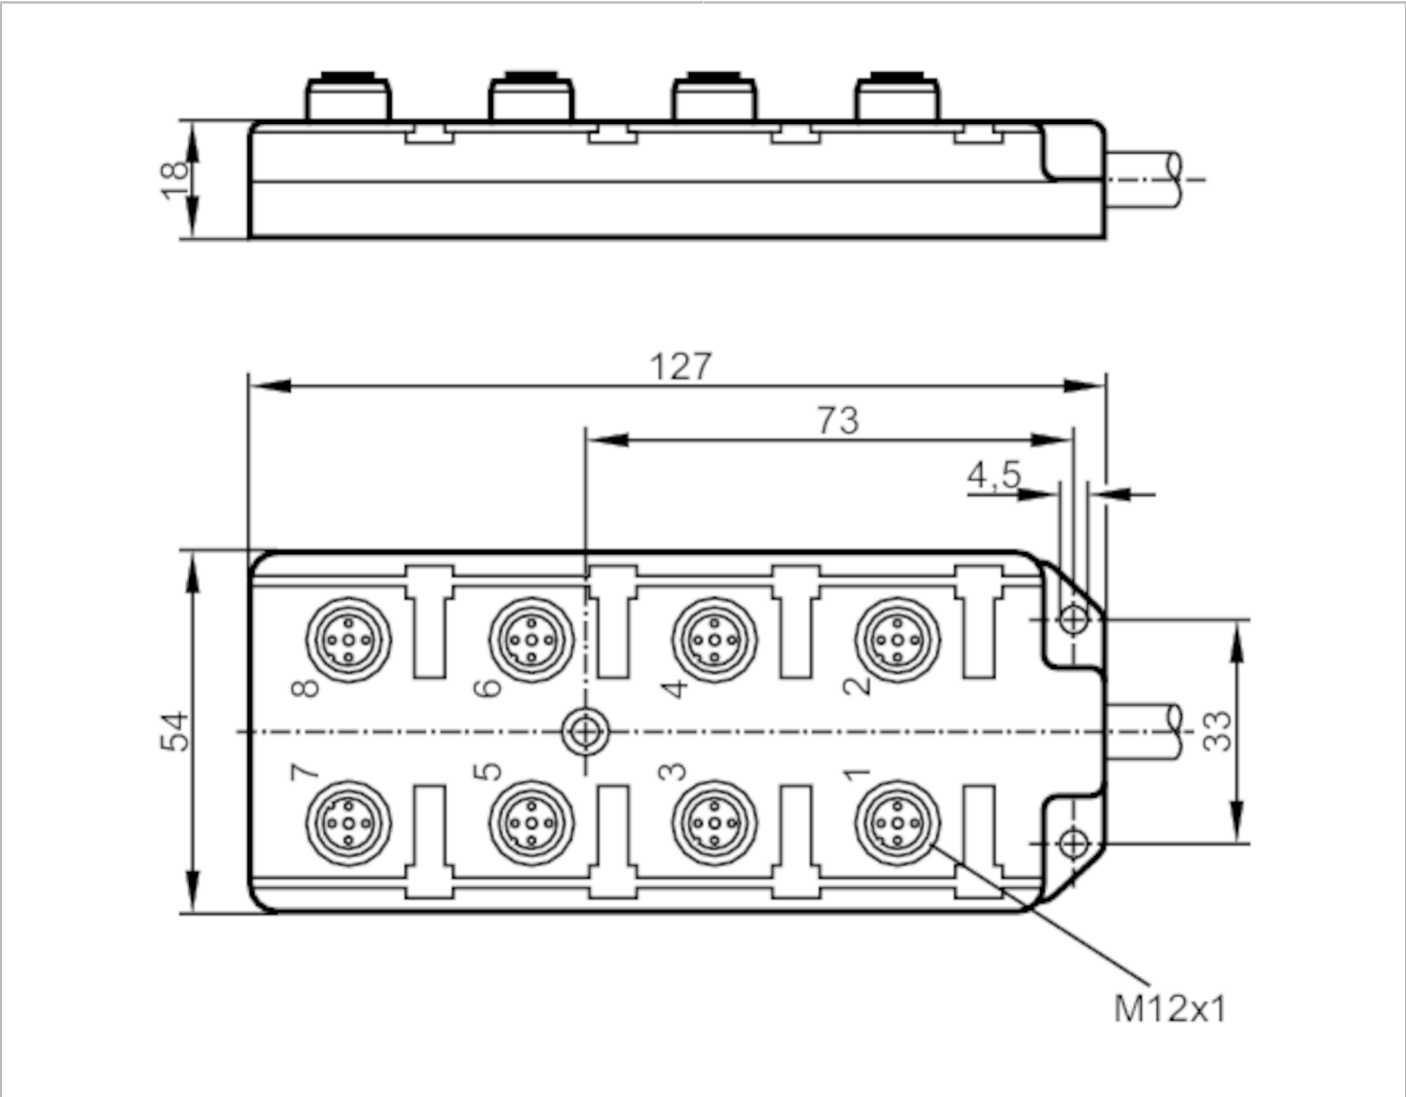

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		TPU

E11723



分配盒

ZDO8H050MSS0005H07

模制主体材料	TPU
中央分配器的端口数量	8
接插件型号	M12

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆：5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9 mm; 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插槽

接插件：8 x M12; 译码：A; 成型体：TPU; 触头：镀金的; 拧紧扭矩：0.5 Nm



接口

BN	1 (1...8)	C
BU	3 (1...8)	C
GN/YE	5 (1...8)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C
BK	4 (7)	C
VT	4 (8)	C

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色