

E11725




分配盒

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品: EBC009

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

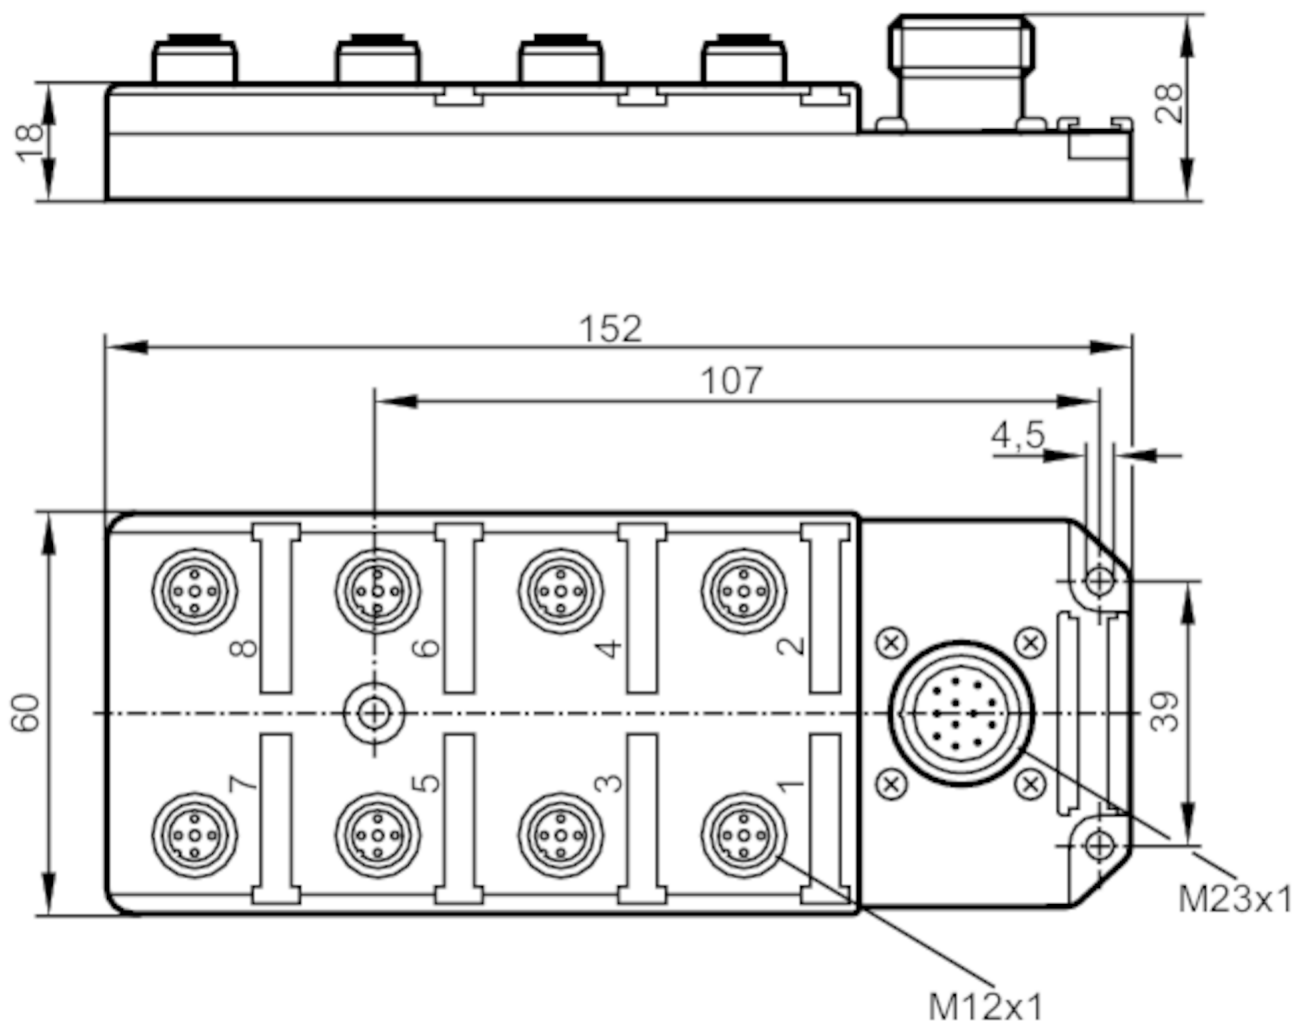

应用

特殊的性能	无硅树脂；镀金触点
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[V]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12

工作条件

环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

尺寸	[mm]	28 x 60 x 152
----	------	---------------

E11725



分配盒

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

原材料	TPU
模制主体材料	TPU
中央分配器的端口数量	8
接插件型号	M12

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M23; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

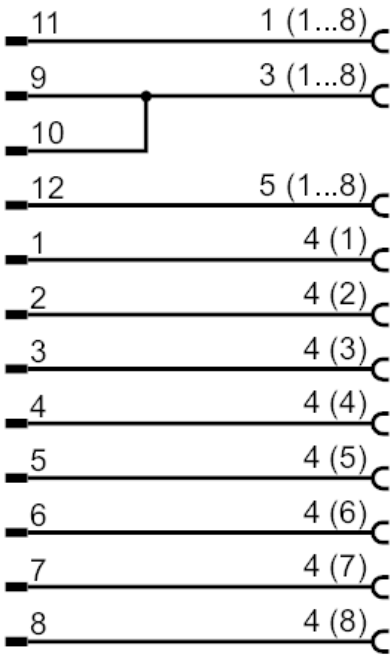

电气连接 - 插槽

接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

