

E11726


分配盒

ZDO4H050MSS0005H11



停产产品 - 存档登录

替代产品：EBC014
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

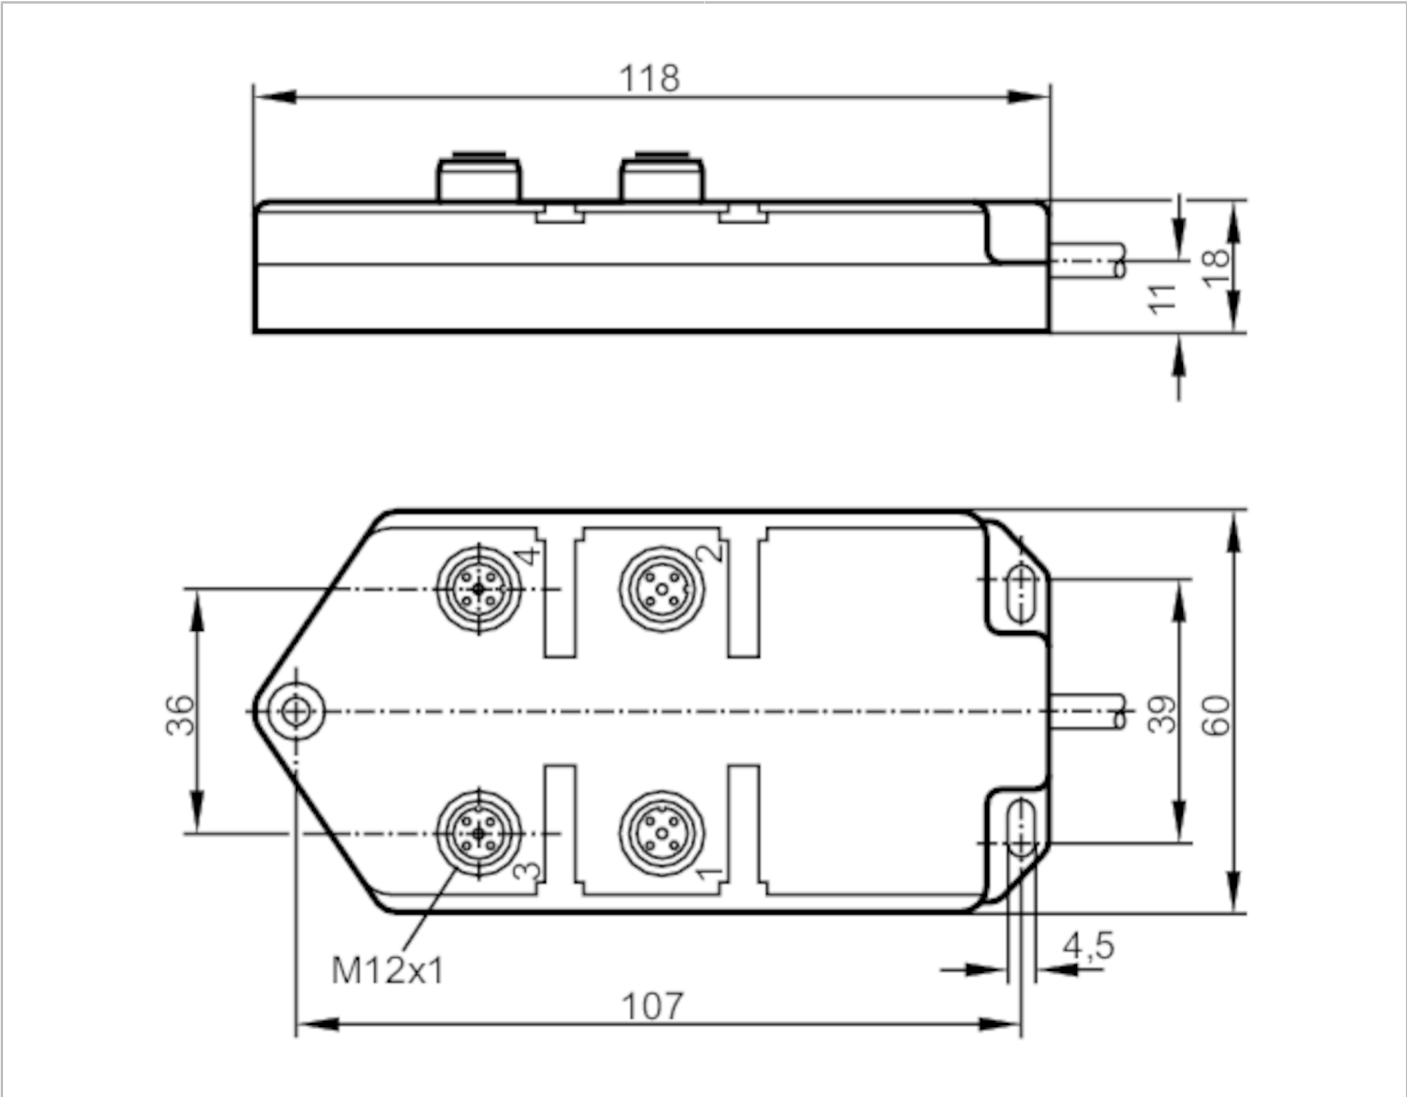

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		TPU

E11726



分配盒

ZDO4H050MSS0005H11

模制主体材料	TPU
中央分配器的端口数量	4
接插件型号	M12

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆：5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9.3 mm; 8 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插槽

接插件：4 x M12; 译码：A; 成型体：TPU; 触头：镀金的; 拧紧扭矩：0.5 Nm



接口

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
GY/PK	2 (1)
RD/BU	2 (2)
WH/GN	2 (3)
BN/GN	2 (4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
WH =	白色
YE =	黄色