

E11734




分配盒

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品: EBC011

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

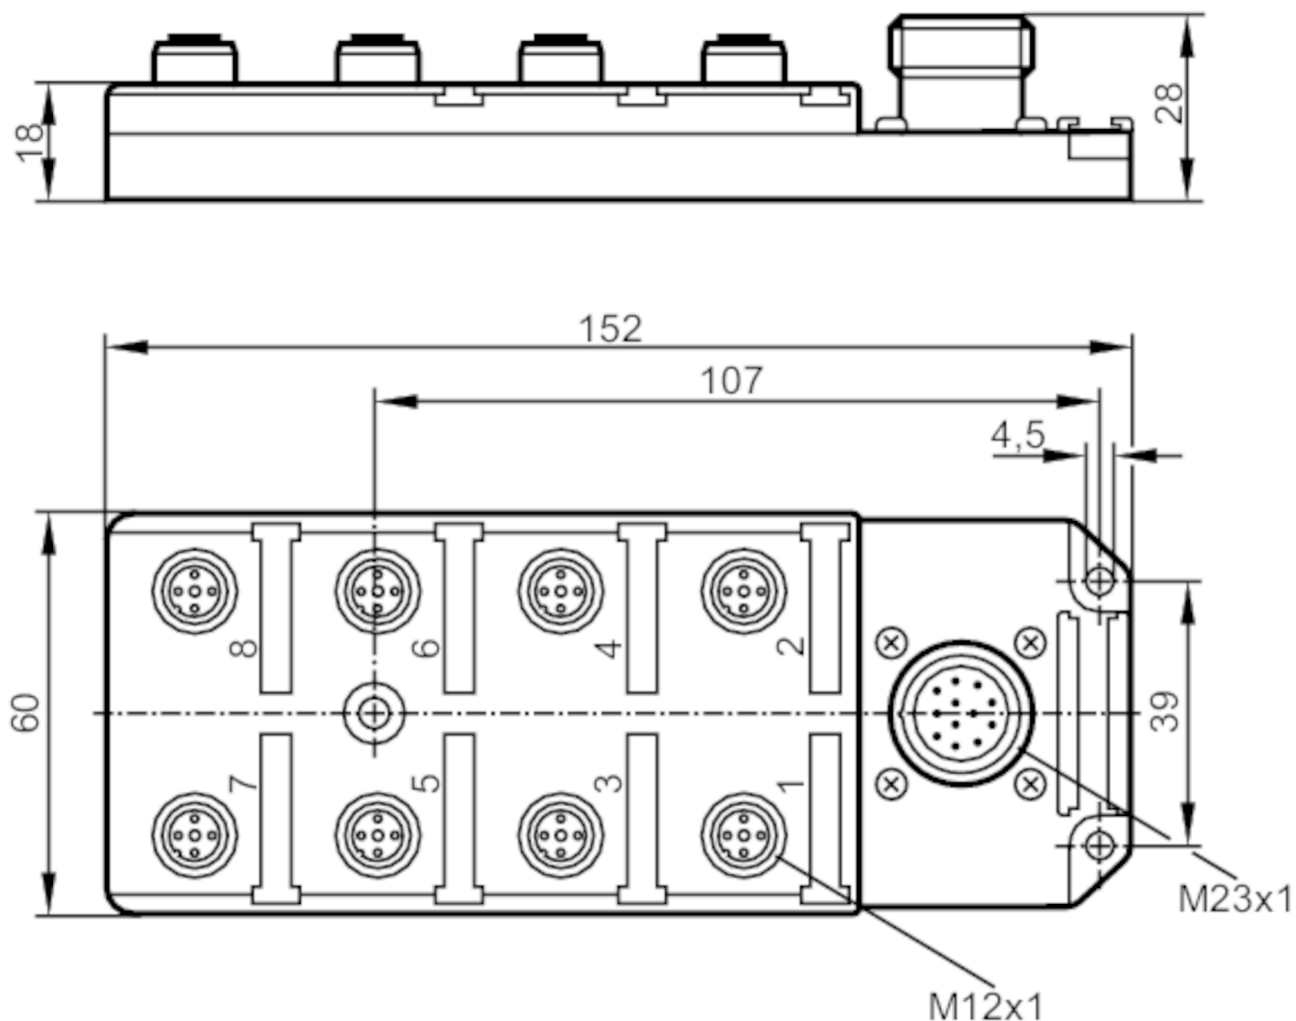

应用

特殊的性能	无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	10

工作条件

环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

尺寸	[mm]	28 x 60 x 152
----	------	---------------

E11734



分配盒

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS


原材料	TPU
模制主体材料	TPU
中央分配器的端口数量	8
接插件型号	M12

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M23; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)

电气连接 - 插槽

接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

