


E11747

带插座连接电缆
ADOAK190MSS0015H19

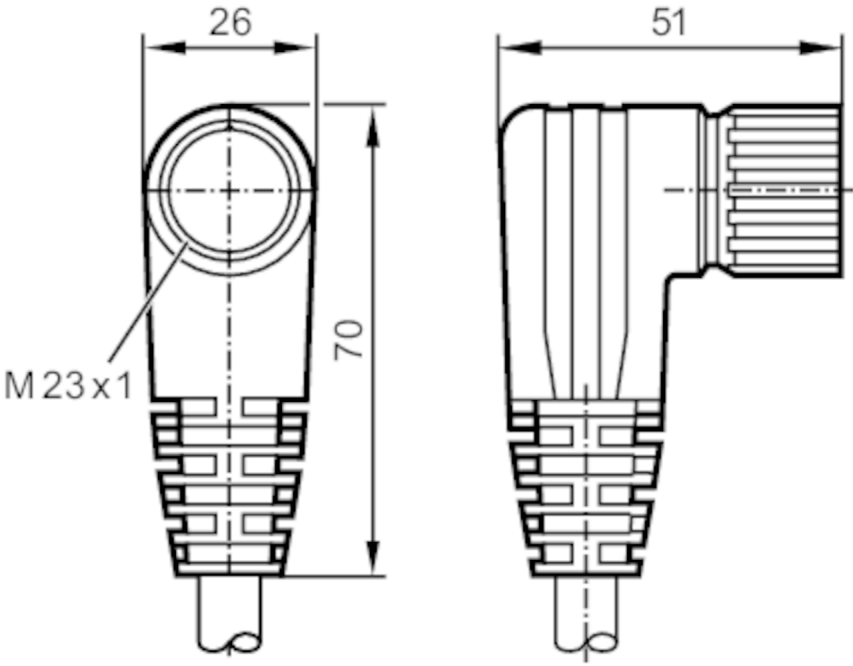

应用		
特殊的性能	无卤素；牵引链适用性	
电气数据		
工作电压	[V]	< 63 AC/DC
当前负载总数最大值	[A]	8
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	3194
尺寸	[mm]	51 x 26 x 70
原材料		PUR 黑色
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
拧紧扭矩	[Nm]	2
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	最大值 2 m/s
	弯曲周期	> 500000
	扭转应力	± 30 °/m
注释		
包装单位	1 件	

E11747



带插座连接电缆


ADOAK190MSS0015H19

电气连接

电缆: 15 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 11.6 mm; 16 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M23, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E11747

带插座连接电缆
ADOAK190MSS0015H19



接口

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色