

E11760




Y连接电缆

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品: EVC434
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

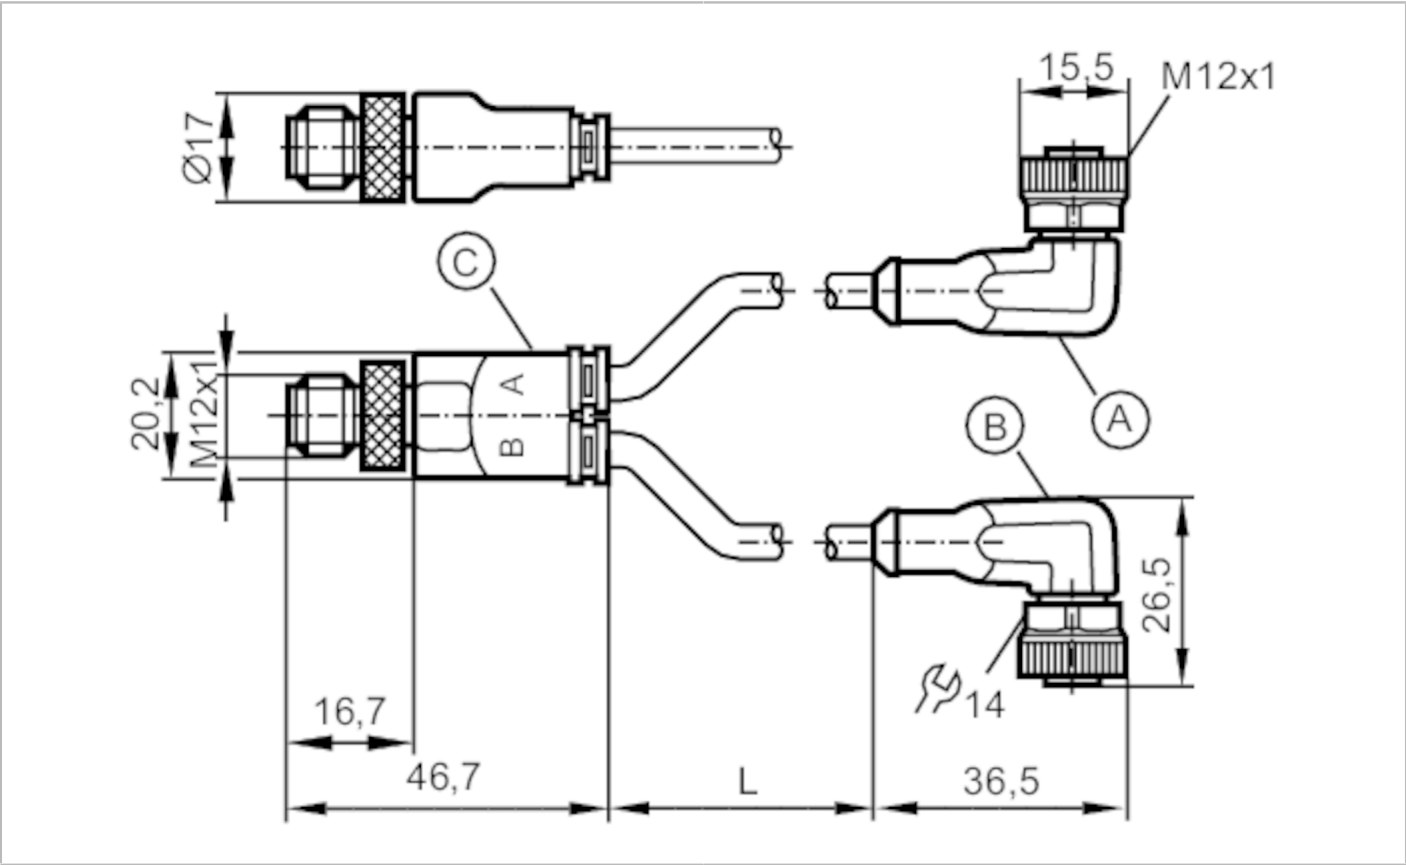

应用		
特殊的性能		无硅树脂; 无卤素; 镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	0.111
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
密封材料		FKM
中央分配器的端口数量		2
注释		
包装单位		1 件

E11760



Y连接电缆


YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

电气连接


电缆: 1 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

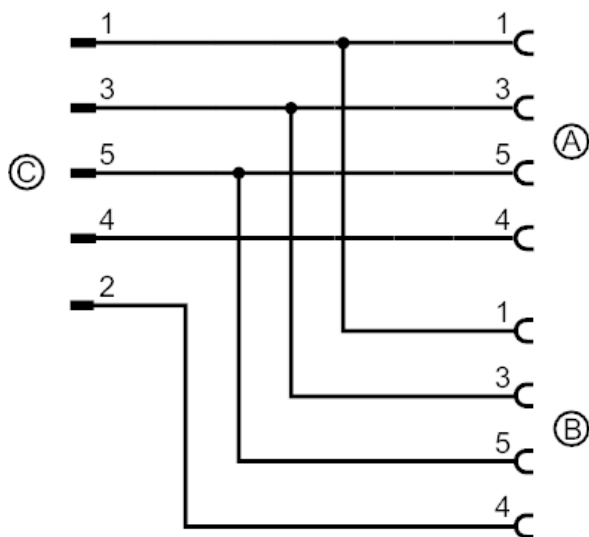

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色透明的; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的

