


E11763



Y连接电缆

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

停产产品 - 存档登录

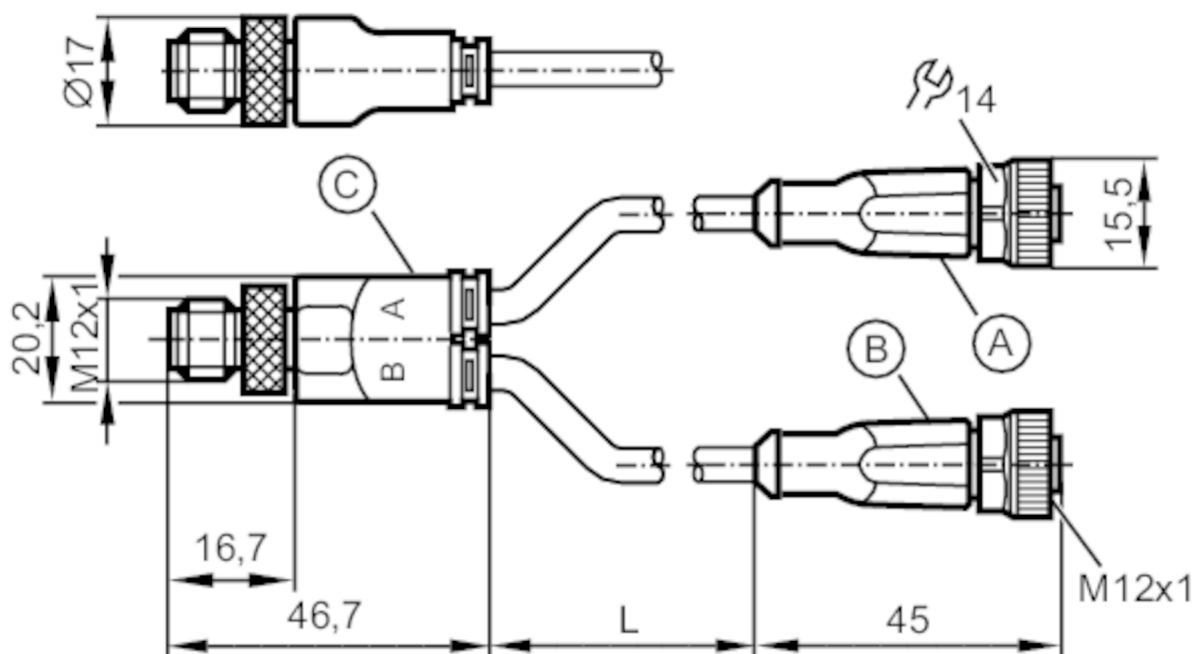

应用

特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 68

机械技术数据

重量	[g]	0.173
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
密封材料		塑料
中央分配器的端口数量		2

注释

包装单位	1 件
------	-----

E11763



Y连接电缆


YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

电气连接


电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

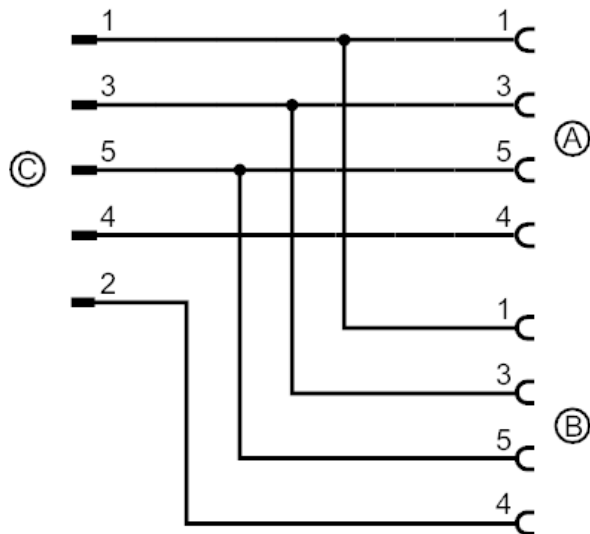

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色透明的; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: 塑料; 触头: 镀金的

