


E11775



分配盒

ProcessLine SB V4A 10m

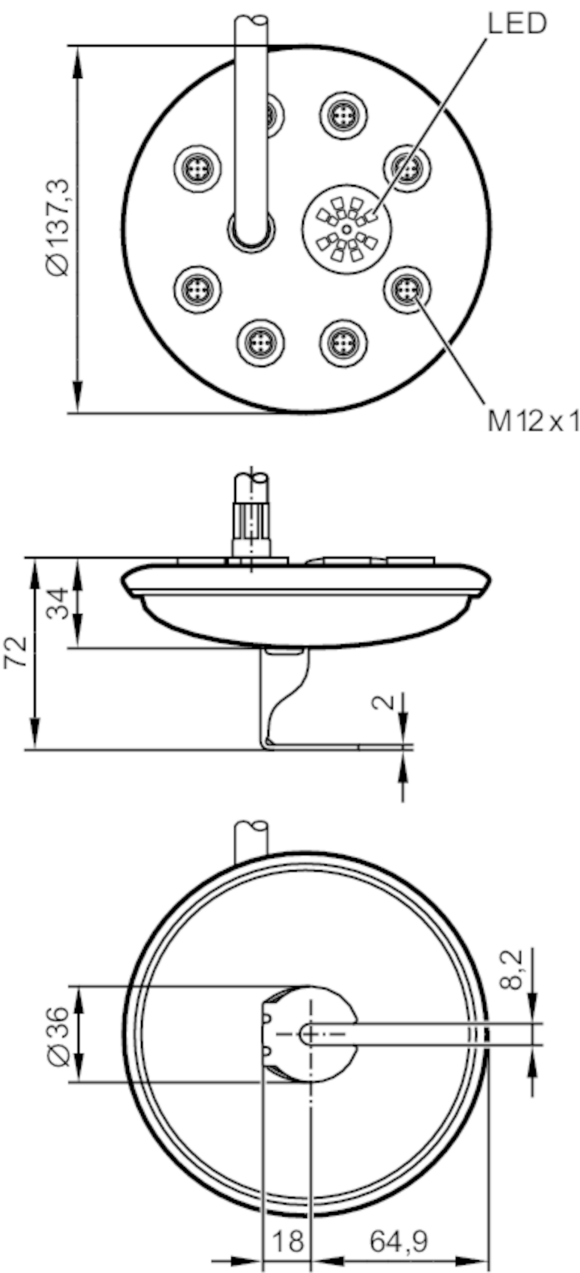

电气数据		
工作电压	[M]	10...36 DC
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	6
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-5...70

E11775



分配盒

ProcessLine SB V4A 10m

外壳防护等级	IP 69K; (为了确保防护等级，未使用的插座必须用提供的保护盖覆盖保护。; 拧紧扭矩: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
--------	--

认证/测试

MTTF	[年]	2487
------	-----	------

机械技术数据

重量	[g]	2785.5
尺寸	[mm]	Ø 137.3 / L = 72
原材料	螺纹套: 不锈钢(1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O形环: EPDM; 保护盖: PP	
模制主体材料	特种钢	
中央分配器的端口数量	8	
接插件型号	M12	

显示器/操作件

显示	开关状态	16 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

附件

供货范围	保护盖: M12
------	----------

注释


注释	根据PELV规定的外部电源
包装单位	1 件

电气连接

电缆: 10 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 11 mm; 3 x 0.75 mm² + 16 x 0.34 mm²

电气连接 - 插槽

接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢




E11775



分配盒

ProcessLine SB V4A 10m

接口

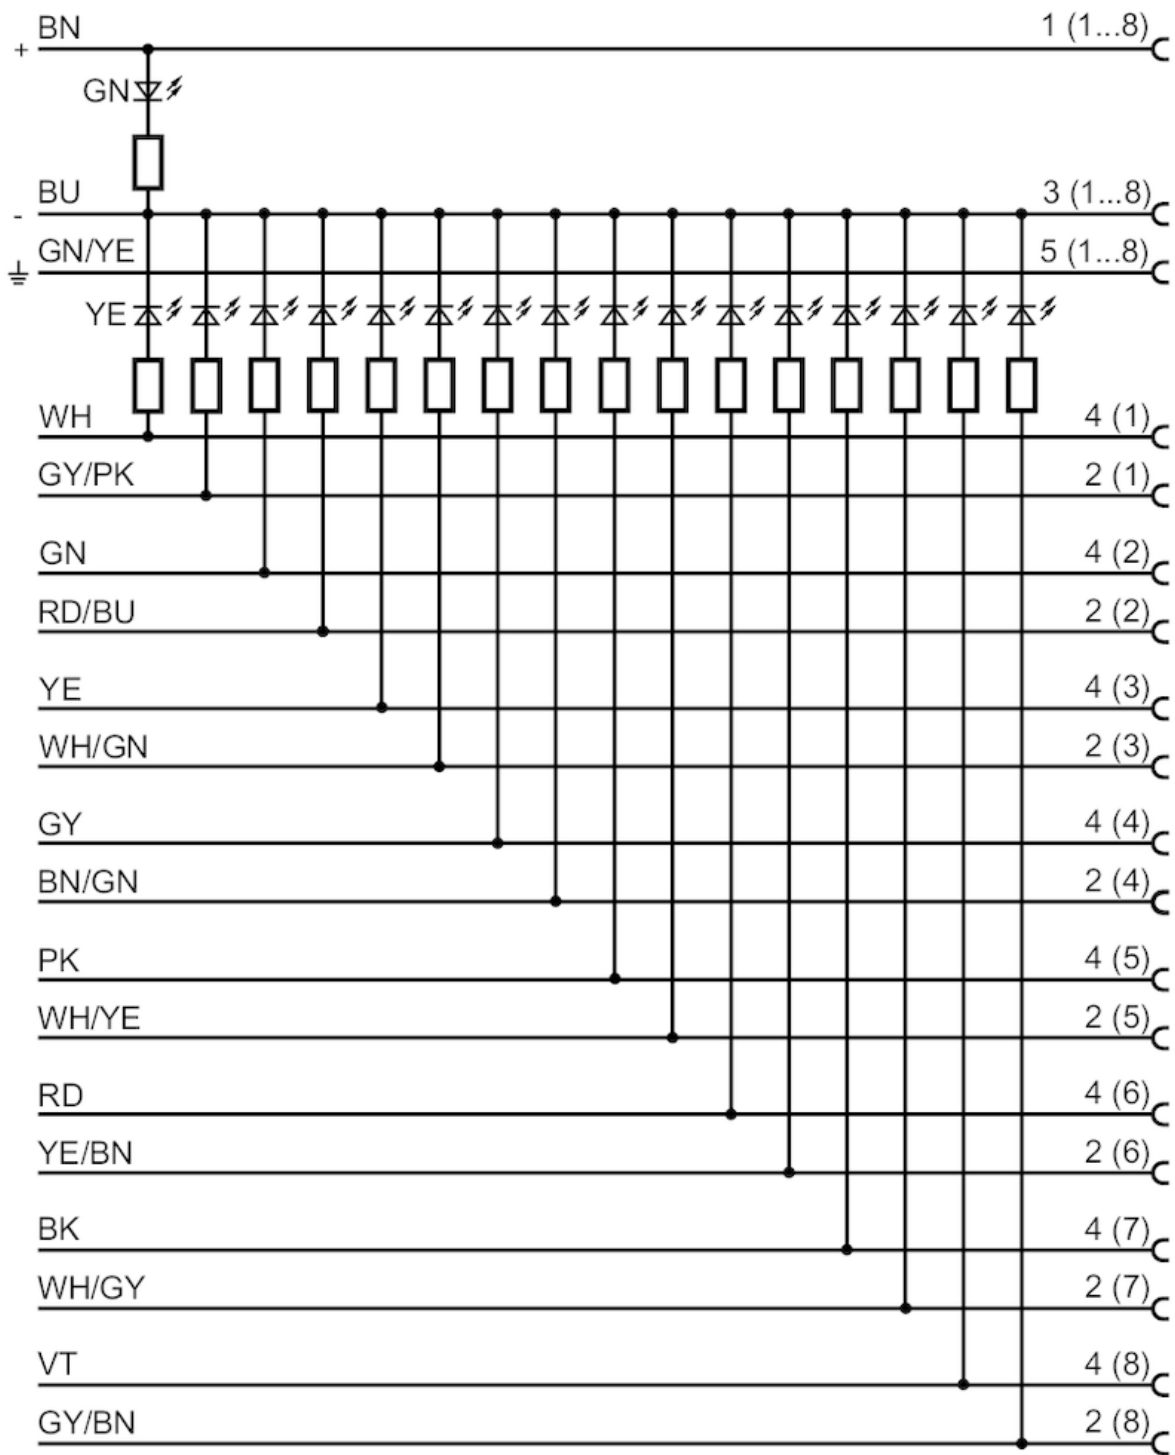

芯线颜色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
GN = 绿色
GY = 灰色
PK = 粉红色
RD = 红色
VT = 紫色
WH = 白色
YE = 黄色

E11775

分配盒

ProcessLine SB V4A 10m

