


E11840



可接线插头

SSTGH040MSSFKSK

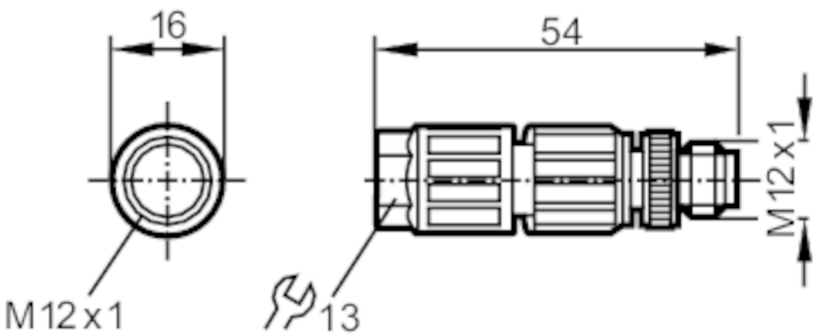

| 电气数据    |      |              |
|---------|------|--------------|
| 工作电压    | [M]  | < 250 AC/DC  |
| 工作条件    |      |              |
| 环境温度    | [°C] | -25...60     |
| 外壳防护等级  |      | IP 67        |
| 机械技术数据  |      |              |
| 重量      | [g]  | 11.8         |
| 尺寸      | [mm] | 16 x 16 x 54 |
| 原材料     |      | PA 6.6       |
| 模制主体材料  |      | PA 6.6       |
| 滚花螺母的材料 |      | PA 6.6       |
| 注释      |      |              |
| 包装单位    |      | 1 件          |

电气连接

绝缘替代技术: 0.14...0.34 mm²; 电缆护套: Ø 3.5...6 mm

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PA 6.6; 锁定: PA 6.6



# E11840

可接线插头  
SSTGH040MSSFKSK



## 接口

