


E11863



可接线插座
SDOAH042VASFKPG

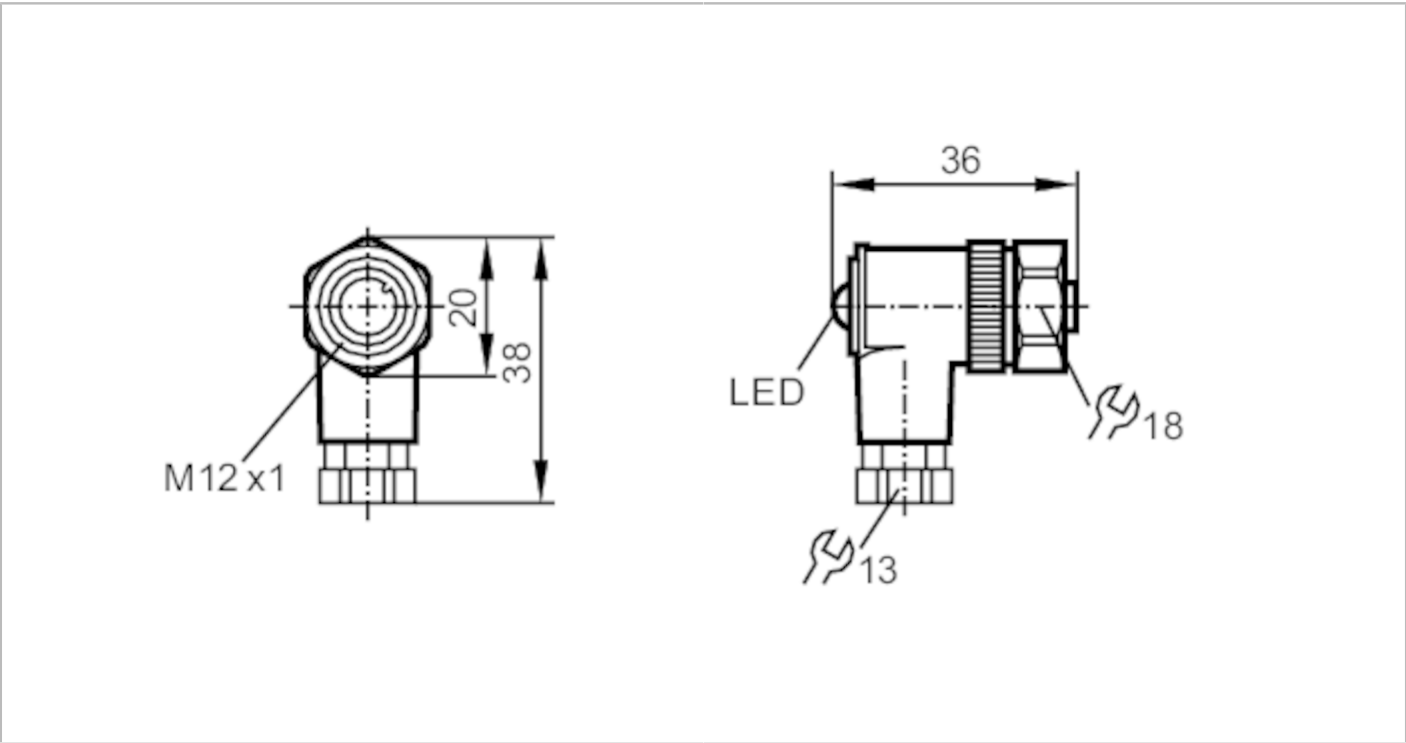

应用		
特殊的性能		无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
当前负载总数最大值	[A]	4; (...40 °C)
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	26.4
尺寸	[mm]	38 x 20 x 36
原材料		PBT; PA 透明的
模制主体材料		PBT / PA, 透明的
滚花螺母的材料		特种钢
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

E11863



可接线插座


SDOAH042VASFKPG

电气连接

螺丝接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 4...6 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PBT / PA, 透明的; 锁定: 特种钢; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



接口

