


E11903

带插头连接电缆
ASTAH050MSS0002H05



停产产品 - 存档登录

替代产品：EVC095
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

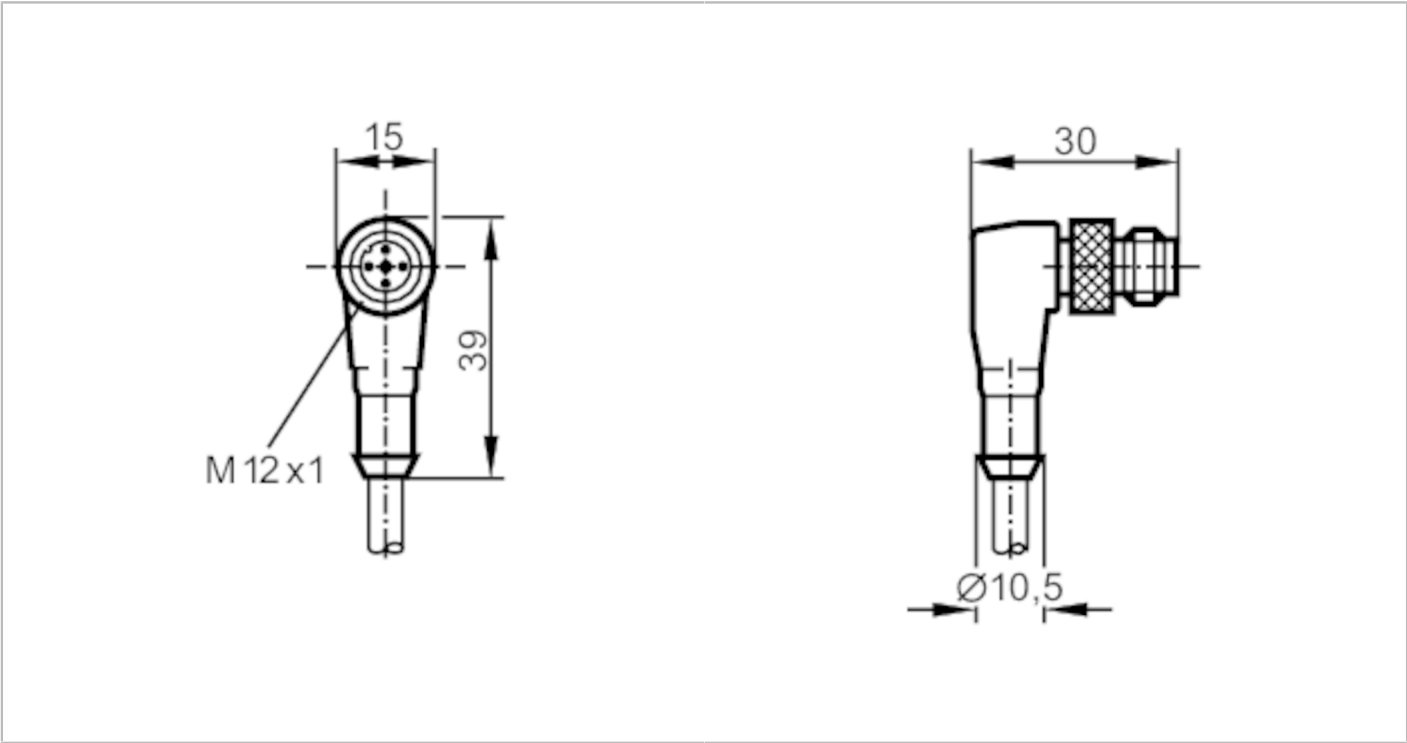

应用	
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [V]	< 30 AC / < 36 DC
当前负载总数最大值 [A]	4
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...90
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
尺寸 [mm]	39 x 15 x 30
原材料	TPU
模制主体材料	TPU
滚花螺母的材料	黄铜，镀镍的
注释	
包装单位	1 件

E11903



带插头连接电缆


ASTAH050MSS0002H05

电气连接

电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 5 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GY =	灰色
WH =	白色