


E11991



阀门插头的连接电缆

AVDAA031PLS0010H03

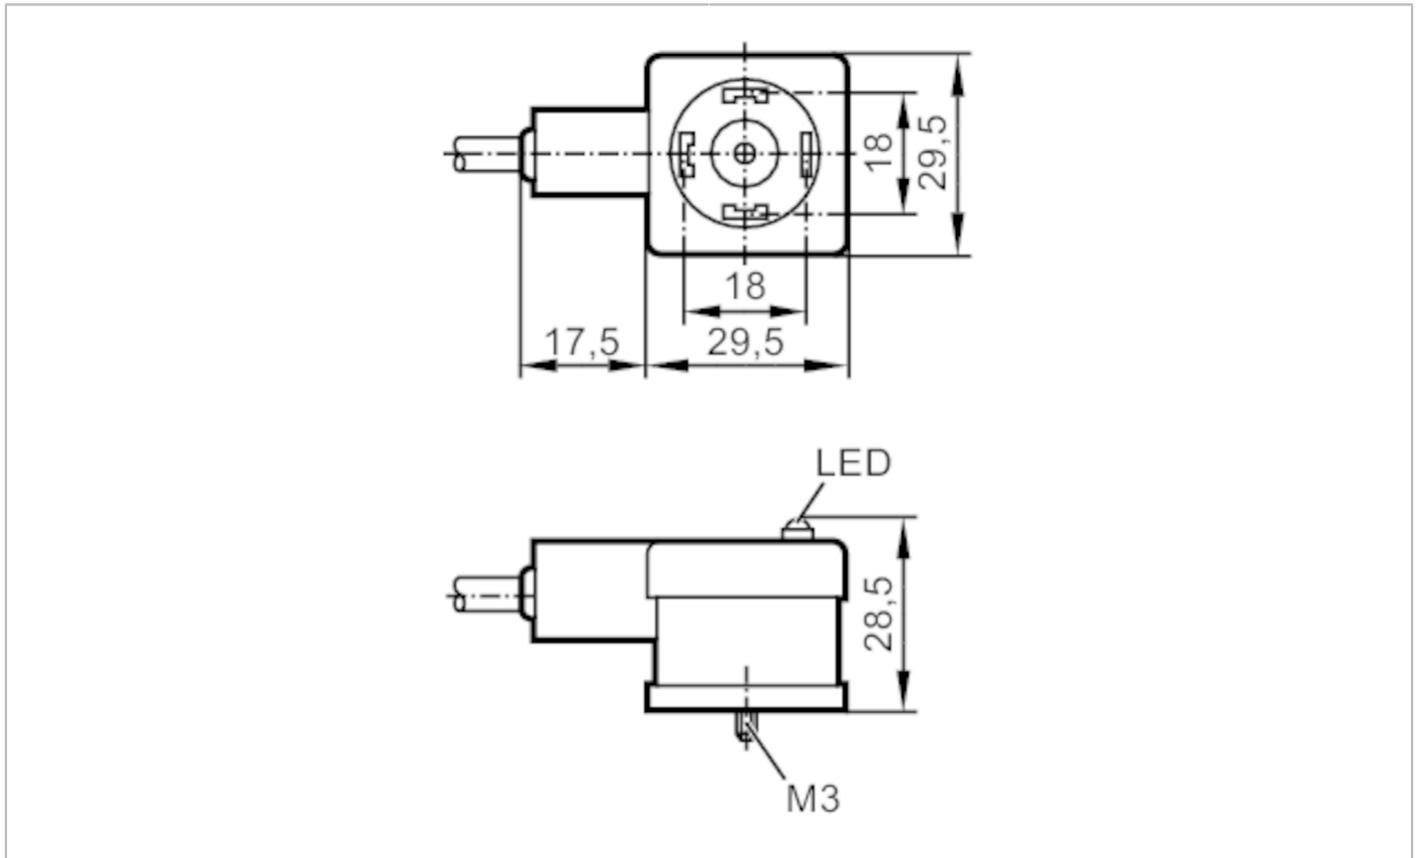

应用		
特殊的性能		无硅树脂; 无卤素
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 24 AC/DC
过压保护		有; (VDR)
当前负载总数最大值	[A]	5
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	491.5
尺寸	[mm]	28.5 x 29.5 x 47
原材料		PP; FKM
模制主体材料		PP / FPM
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件

E11991



阀门插头的连接电缆


AVDAA031PLS0010H03

电气连接


电缆: 10 m, PUR, 无卤素, \varnothing 6.6 mm; 3 x 0.5 mm² / AWG 20

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: PP / FPM



接口

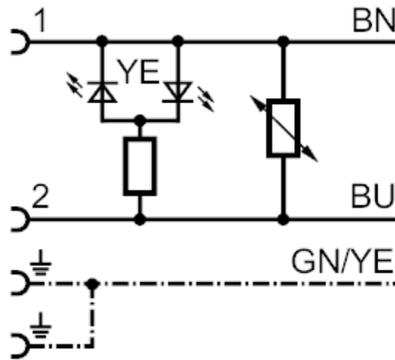

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
GN/YE = 绿色/黄色