

E11017


分配盒

ZDO4H059MSS0005H11



停产产品 - 存档登录

替代产品：EBC016
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

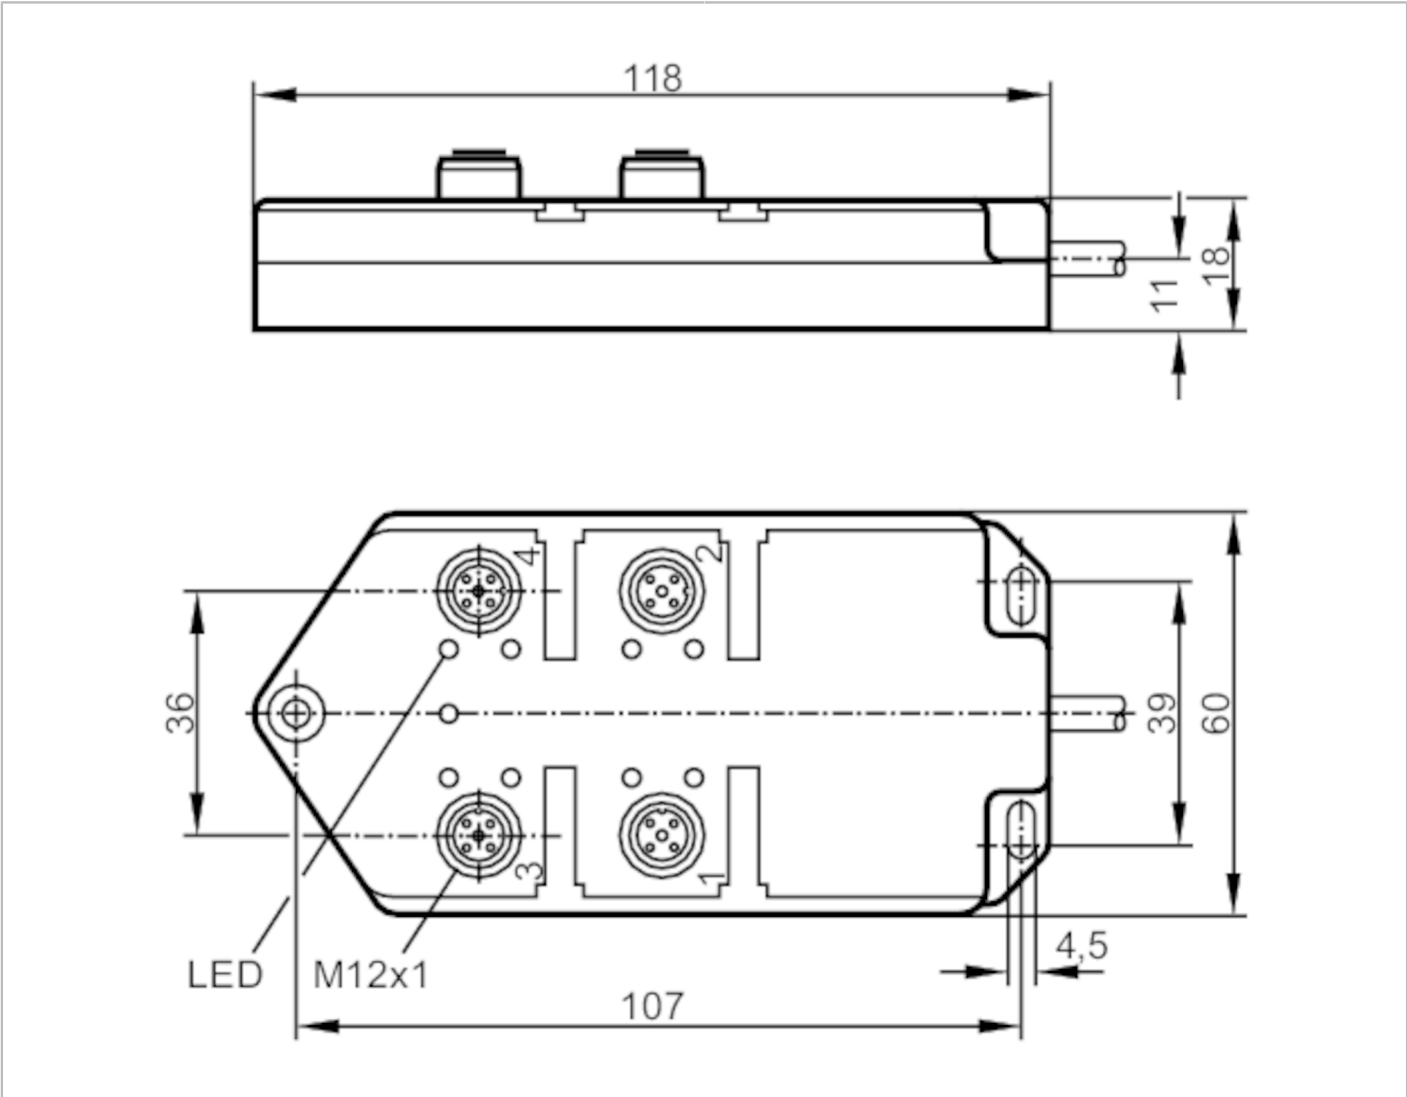


应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67

E11017



分配盒

ZDO4H059MSS0005H11

机械技术数据		
原材料	TPU	
模制主体材料	TPU	
中央分配器的端口数量	4	
接插件型号	M12	
显示器/操作件		
显示	开关状态	8 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9.3 mm; 8 x 0.5 mm ² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (127 x Ø 0.1 mm)		
电气连接 - 插槽		
接插件: 4 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm		
		


E11017



分配盒

ZDO4H059MSS0005H11

接口

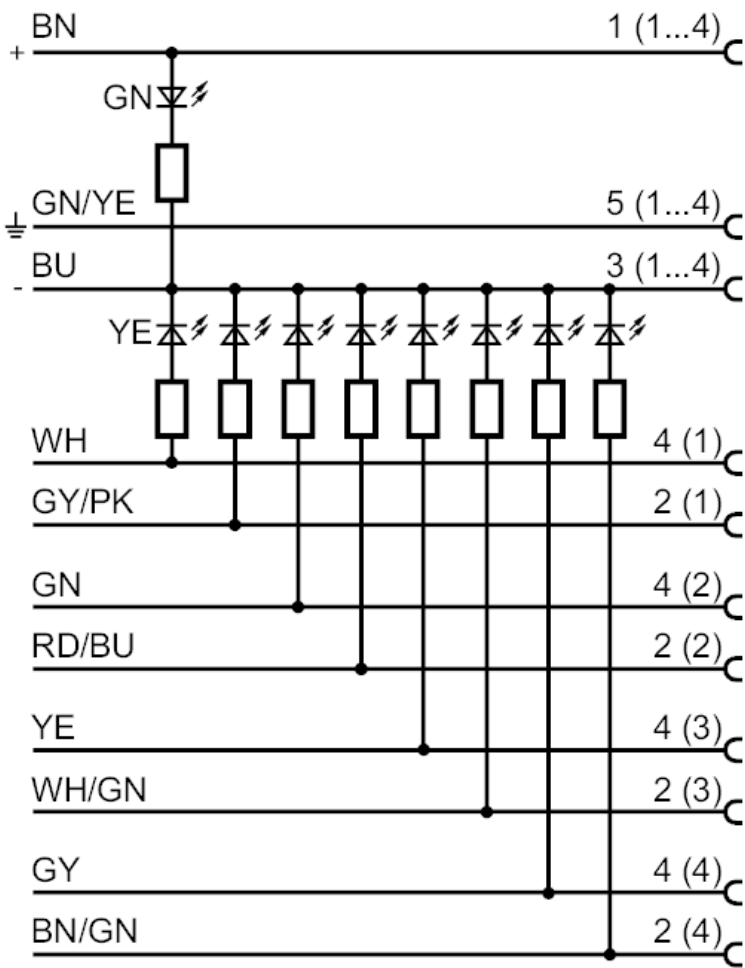

	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
WH =	白色
YE =	黄色