


E11018

分配盒

ZDO4H059MSS0010H11



停产产品 - 存档登录

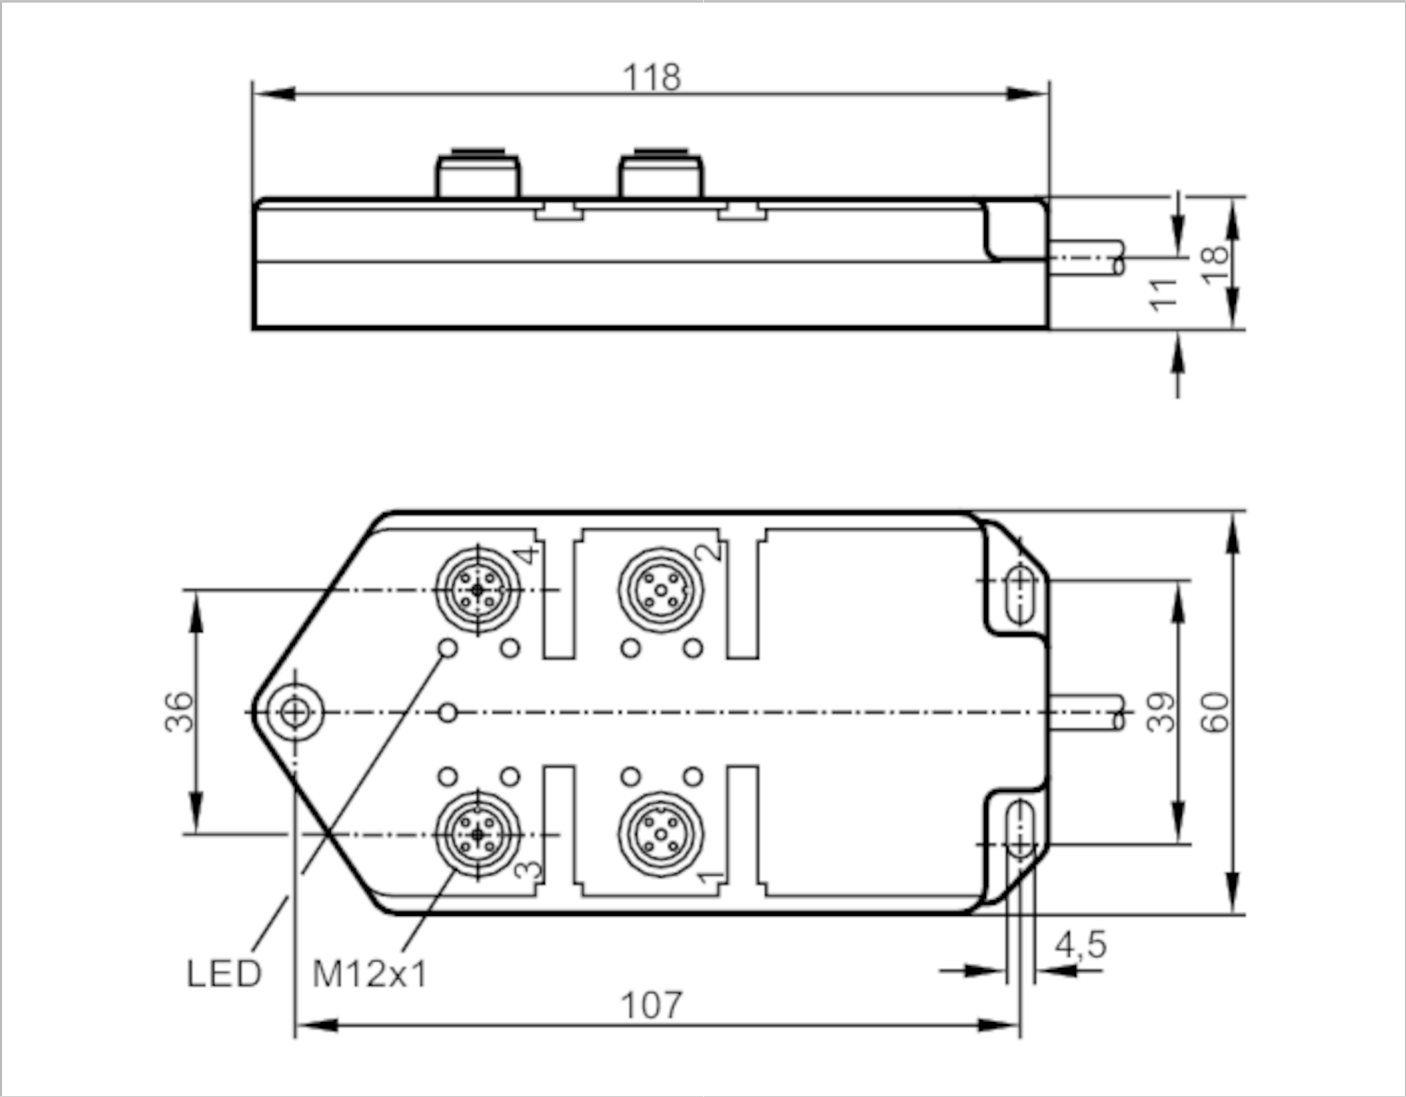

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		TPU

E11018



分配盒

ZDO4H059MSS0010H11

模制主体材料	TPU
中央分配器的端口数量	4
接插件型号	M12


显示器/操作件		
显示	开关状态	8 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释	
包装单位	1 件

电气连接	
电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色; 8 x 0.5 mm² (64 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (128 x Ø 0.1 mm)	

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm




E11018

分配盒

ZDO4H059MSS0010H11



接口

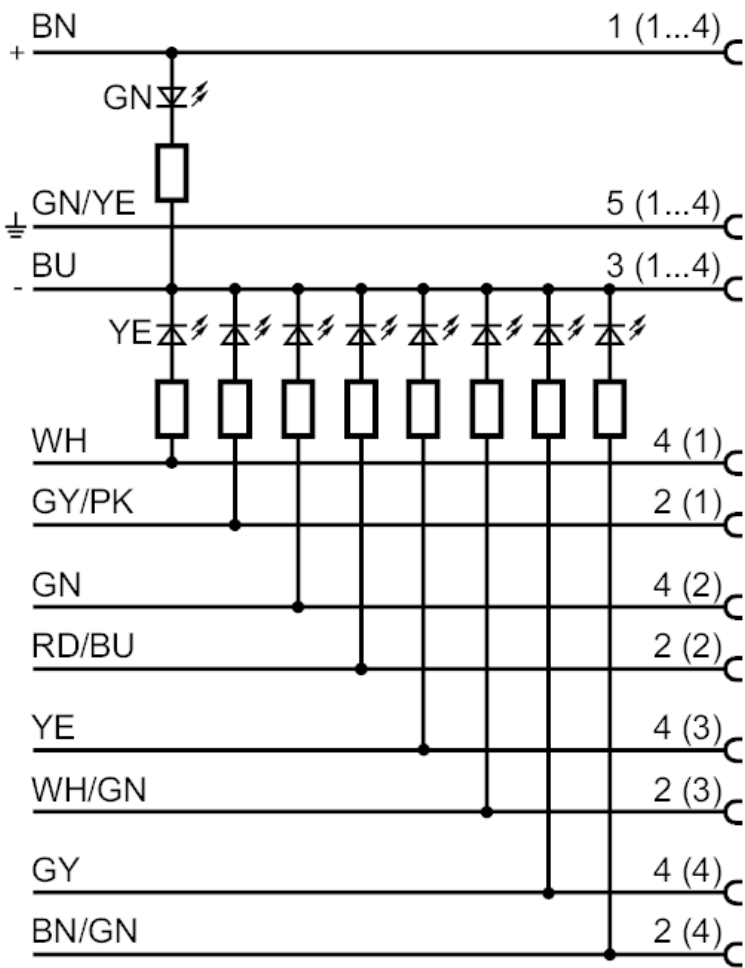

	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
WH =	白色
YE =	黄色