

E11019


分配盒

ZDO6H05DMSS0005H15



停产产品 - 存档登录

替代产品：EBC020
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

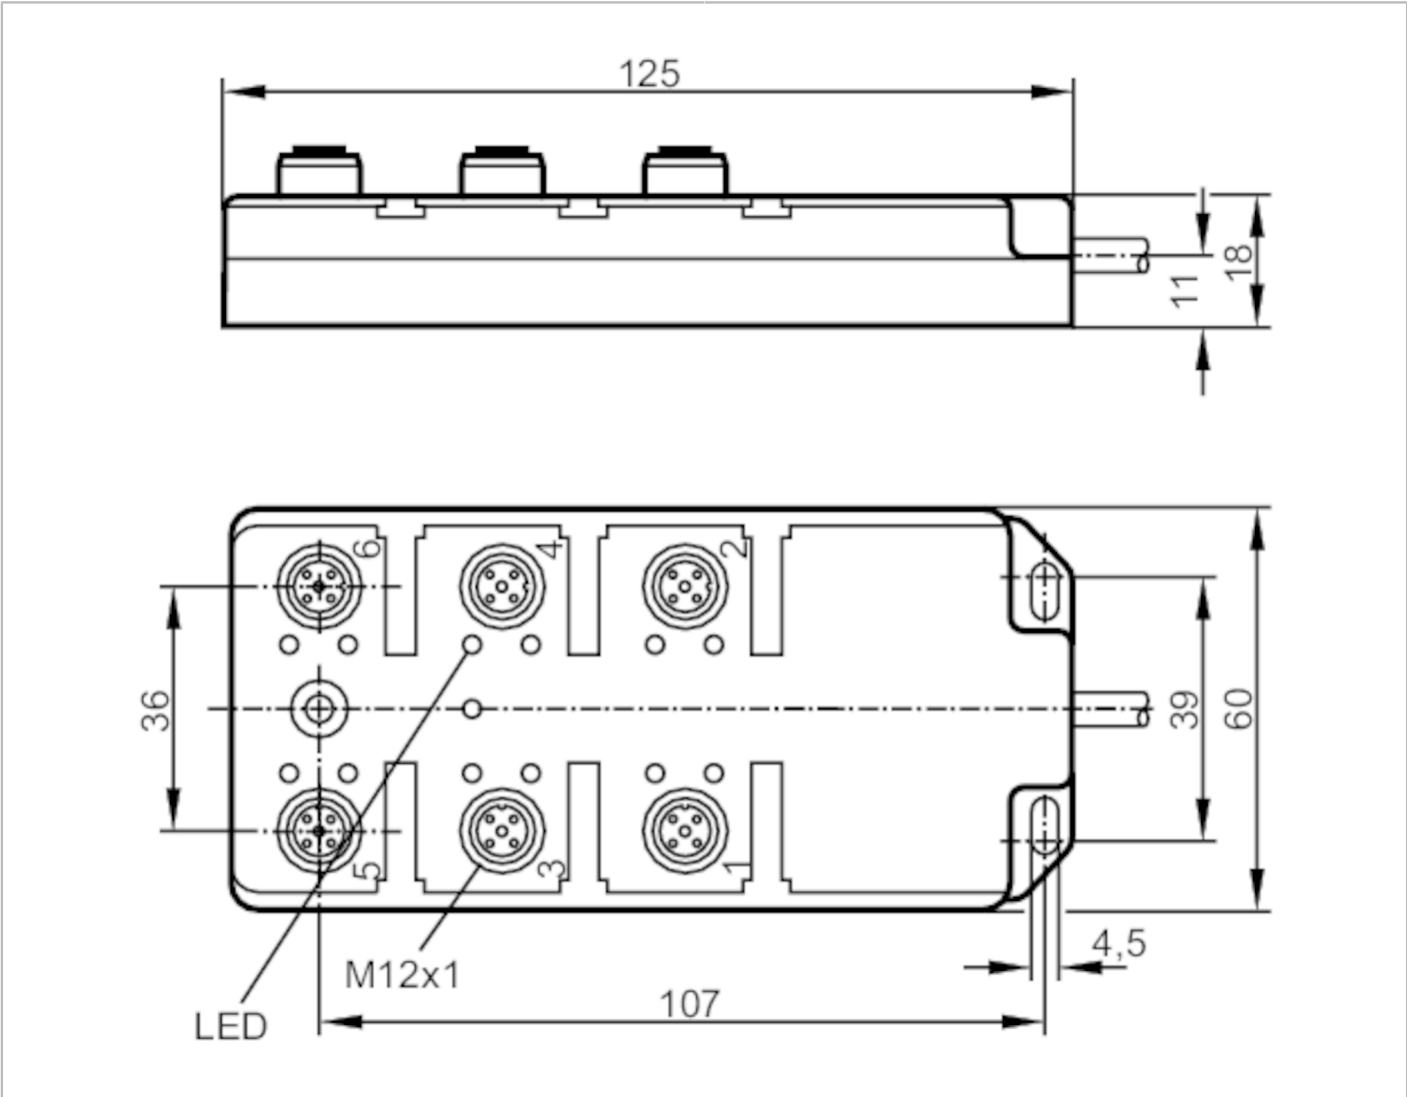

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67

E11019



分配盒

ZDO6H05DMSS0005H15

机械技术数据

原材料	TPU	
模制主体材料	TPU	
中央分配器的端口数量	6	
接插件型号	M12	

显示器/操作件

显示	开关状态	12 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 10.4 mm; 12 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插槽

接插件: 6 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm




E11019



分配盒

ZDO6H05DMSS0005H15

接口

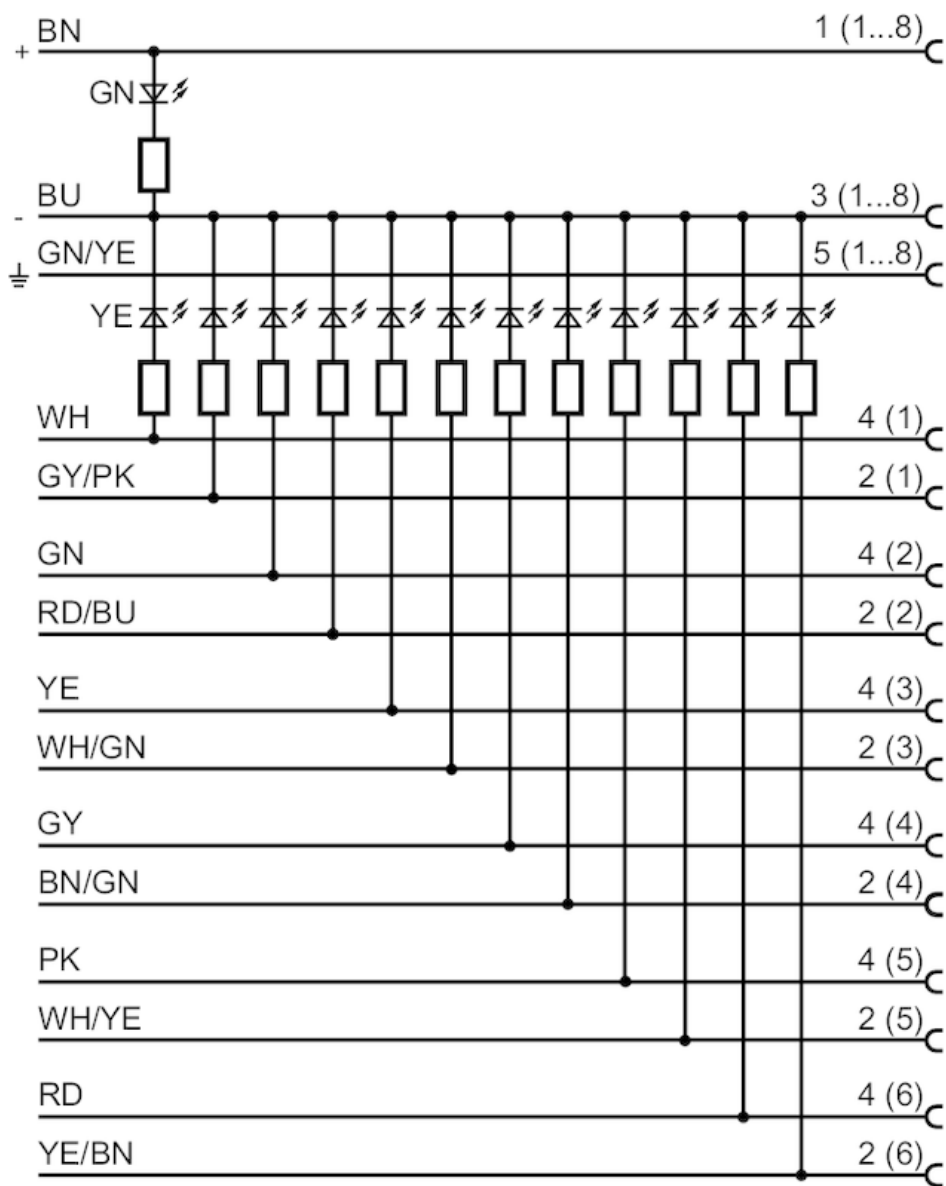

BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
WH =
YE =

芯线颜色：
棕色
蓝色
绿色
灰色
粉红色
红色
白色
黄色