


E11020

分配盒

ZDO6H05DMSS0010H15



停产产品 - 存档登录

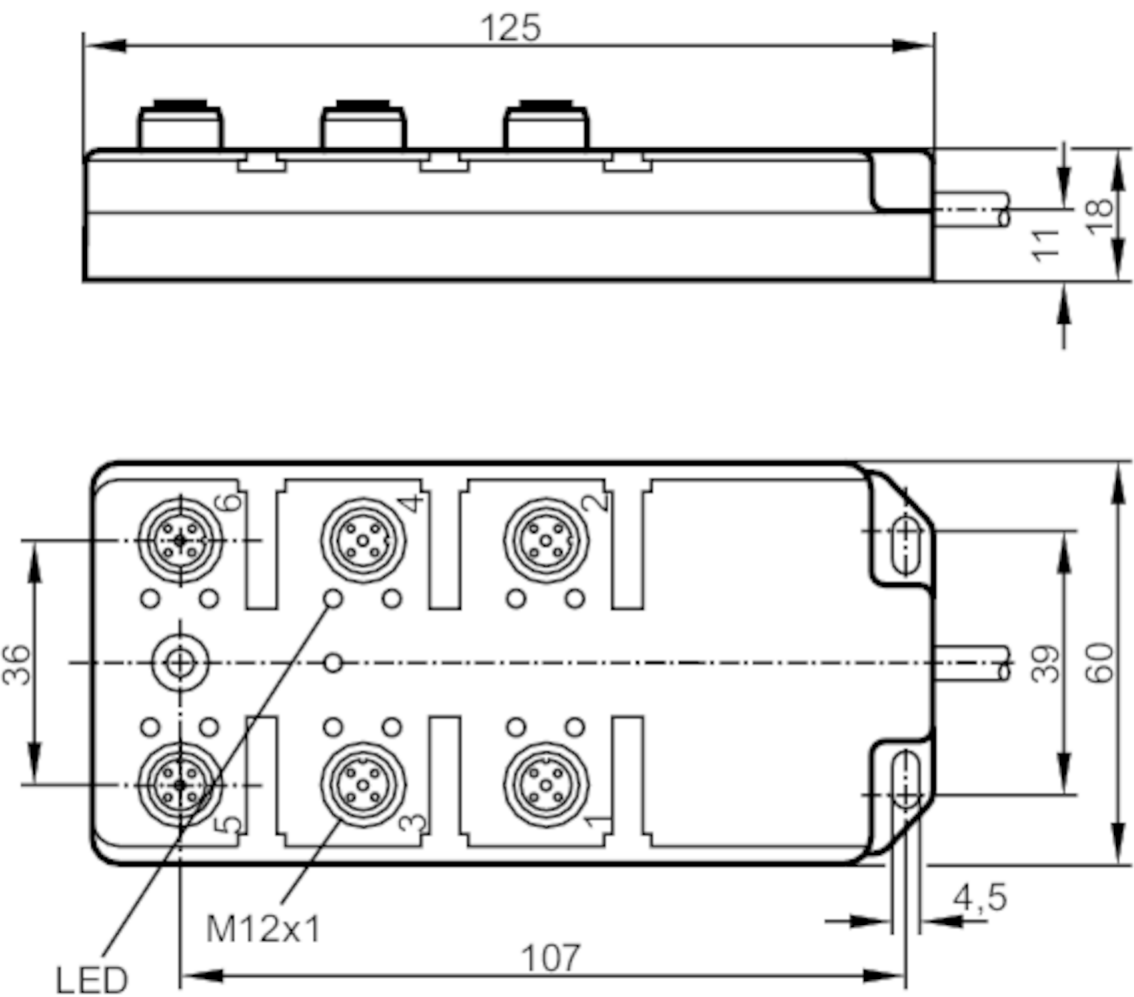

应用

特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12

输出

电气设计	PNP
------	-----

工作条件

环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

原材料	TPU
-----	-----

E11020



分配盒

ZDO6H05DMSS0010H15

模制主体材料	TPU
中央分配器的端口数量	6
接插件型号	M12


显示器/操作件		
显示	开关状态	12 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释		
包装单位	1 件	

电气连接		
电缆: 10 m, PUR, 无卤素; 12 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)		

电气连接 - 插槽		
-----------	--	--

接插件: 6 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm




E11020

分配盒

ZDO6H05DMSS0010H15



接口

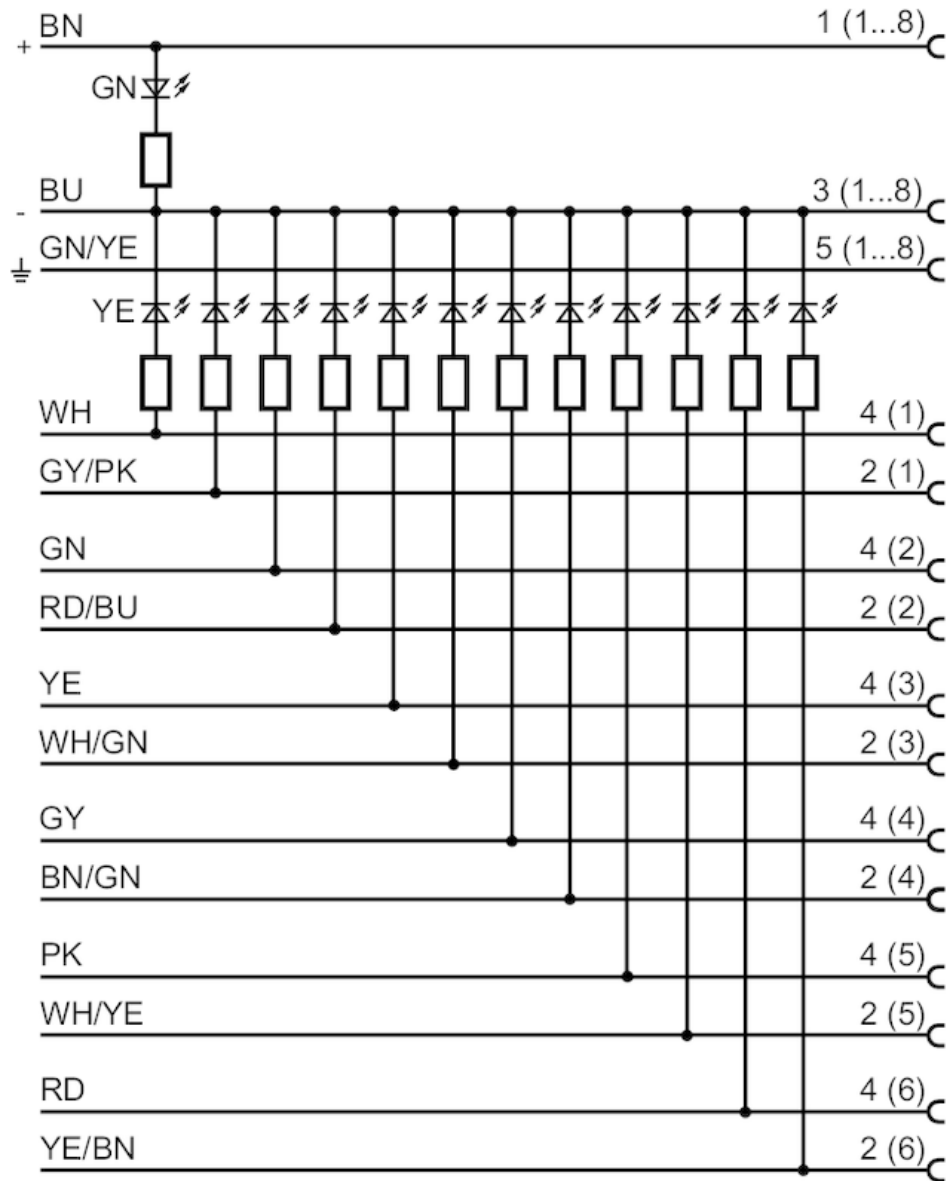

BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
WH =
YE =

芯线颜色：
棕色
蓝色
绿色
灰色
粉红色
红色
白色
黄色