


E11025

带插座连接电缆

ADOGA040VAS0010E04



停产产品 - 存档登录

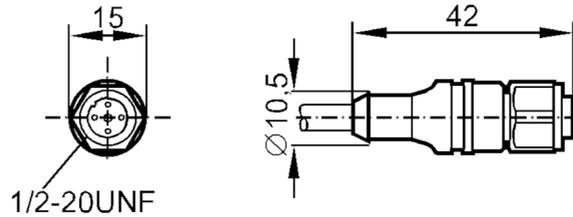

应用

特殊的性能	无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[V]	< 250 AC
------	-----	----------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
原材料		PVC
模制主体材料		PVC
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)

注释

包装单位	1 件
------	-----

E11025



带插座连接电缆


ADOGA040VAS0010E04

电气连接


电缆: 10 m, PVC, 桔黄色, \varnothing 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x \varnothing 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 1/2", 直型; 译码: C; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的



接口

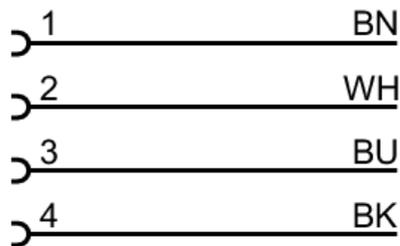

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色