


E11043

可接线插座
SDOAL070PLSFKPG

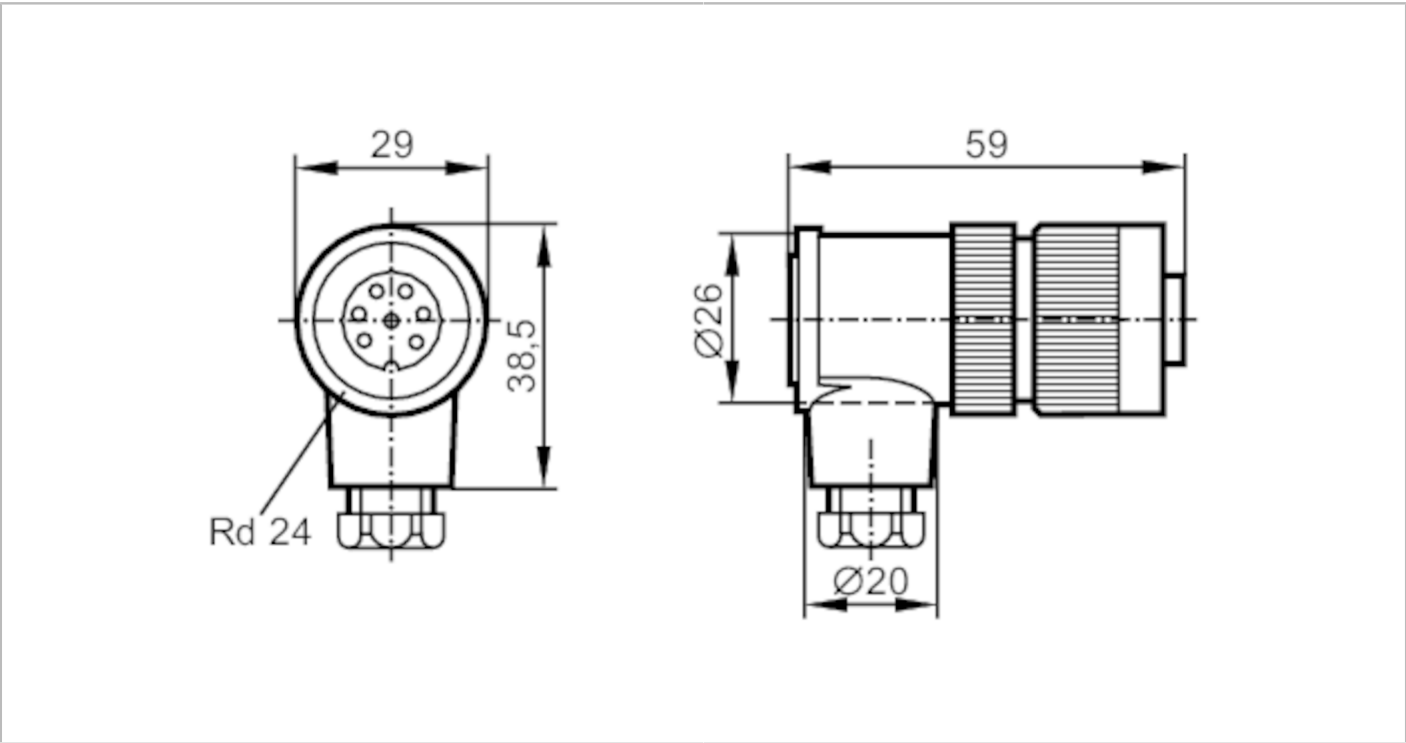

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	43.7
尺寸	[mm]	59 x 29 x 38.5
原材料		PBT
模制主体材料		PBT
滚花螺母的材料		PA
注释		
包装单位		1 件

E11043



可接线插座


SDOAL070PLSFKPG

电气连接

接线端子: ...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 6...8 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x Rd24, 角型; 译码: A; 成型体: PBT; 锁定: PA; 触头: 镀金的



接口

