


E11050



阀门插头的连接电缆
AVDAA031--S0002A03

停产产品 - 存档登录

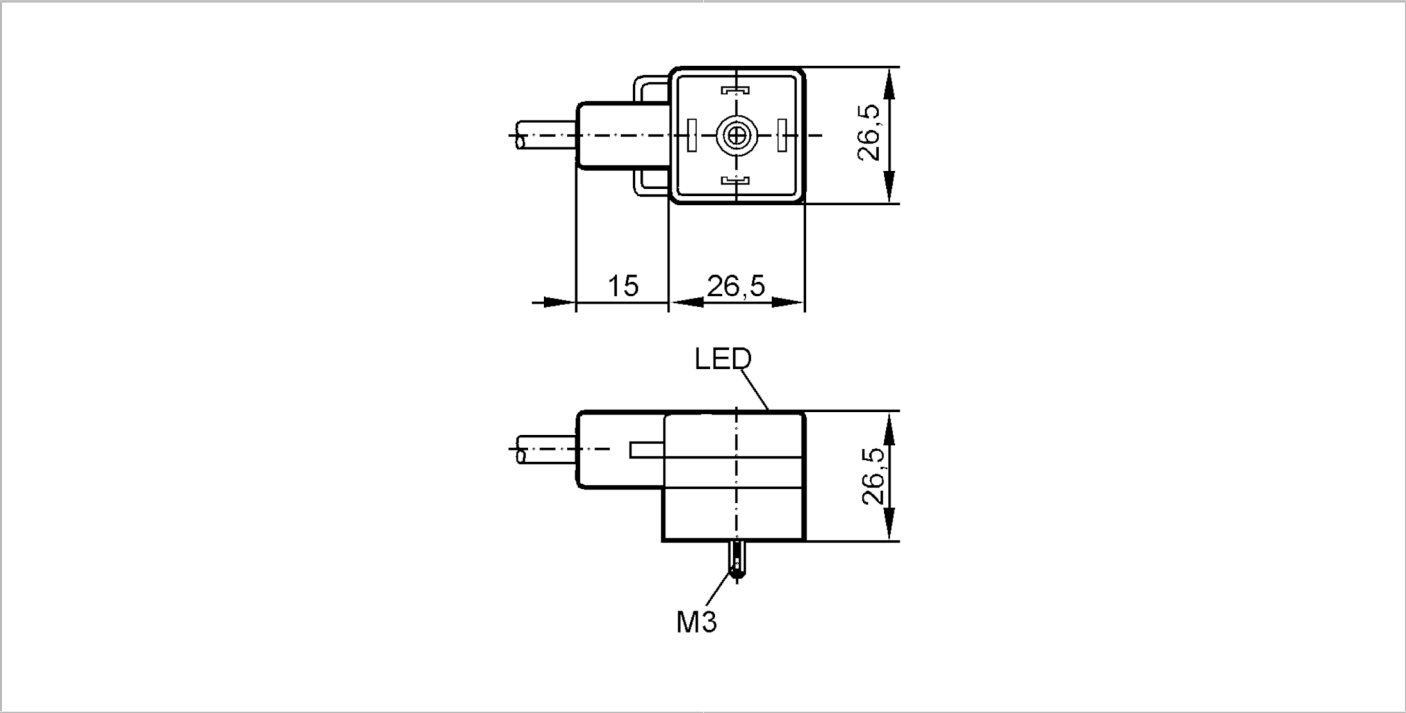

电气数据		
工作电压	[M]	< 24 AC/DC
过压保护		有; (VDR)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		螺栓 标签
注释		
包装单位		1 件

E11050



阀门插头的连接电缆


AVDAA031--S0002A03

电气连接


电缆: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: PUR



接口

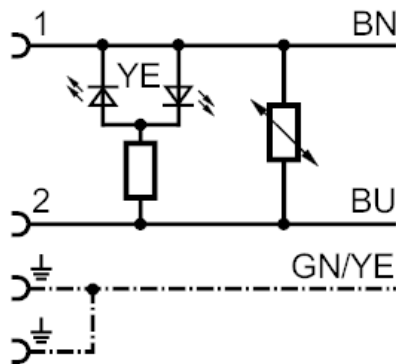

BN = 棕色
BU = 蓝色
GN/YE = 绿色/黄色