


E11052



阀门插头的连接电缆  
AVDAC031--S0005A03

停产产品 - 存档登录

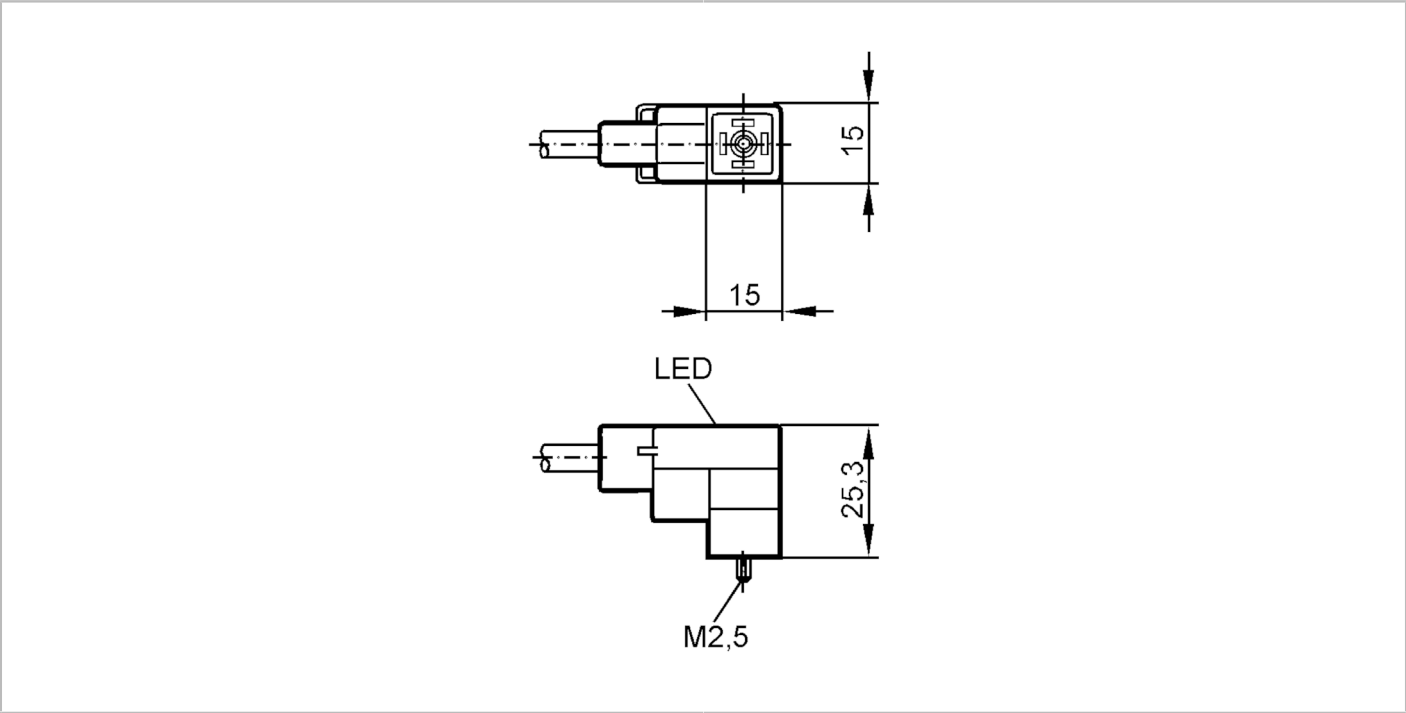

|         |      |             |
|---------|------|-------------|
| 电气数据    |      |             |
| 工作电压    | [M]  | < 24 AC/DC  |
| 过压保护    |      | 有; (VDR)    |
| 工作条件    |      |             |
| 环境温度    | [°C] | -25...90    |
| 外壳防护等级  |      | IP 67       |
| 机械技术数据  |      |             |
| 原材料     |      | PUR         |
| 模制主体材料  |      | PUR         |
| 显示器/操作件 |      |             |
| 显示      | 开关状态 | 1 x LED, 黄色 |
| 附件      |      |             |
| 供货范围    |      | 螺栓          |
|         |      | 标签          |
| 注释      |      |             |
| 包装单位    |      | 1 件         |

# E11052



阀门插头的连接电缆

AVDAC031--S0005A03

## 电气连接


电缆: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0.2 mm )

## 电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: PUR



## 接口

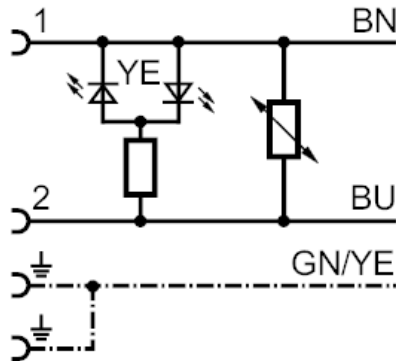

BN = 芯线颜色 : 棕色  
BU = 蓝色  
GN/YE = 绿色/黄色