


E11069



Y连接电缆

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

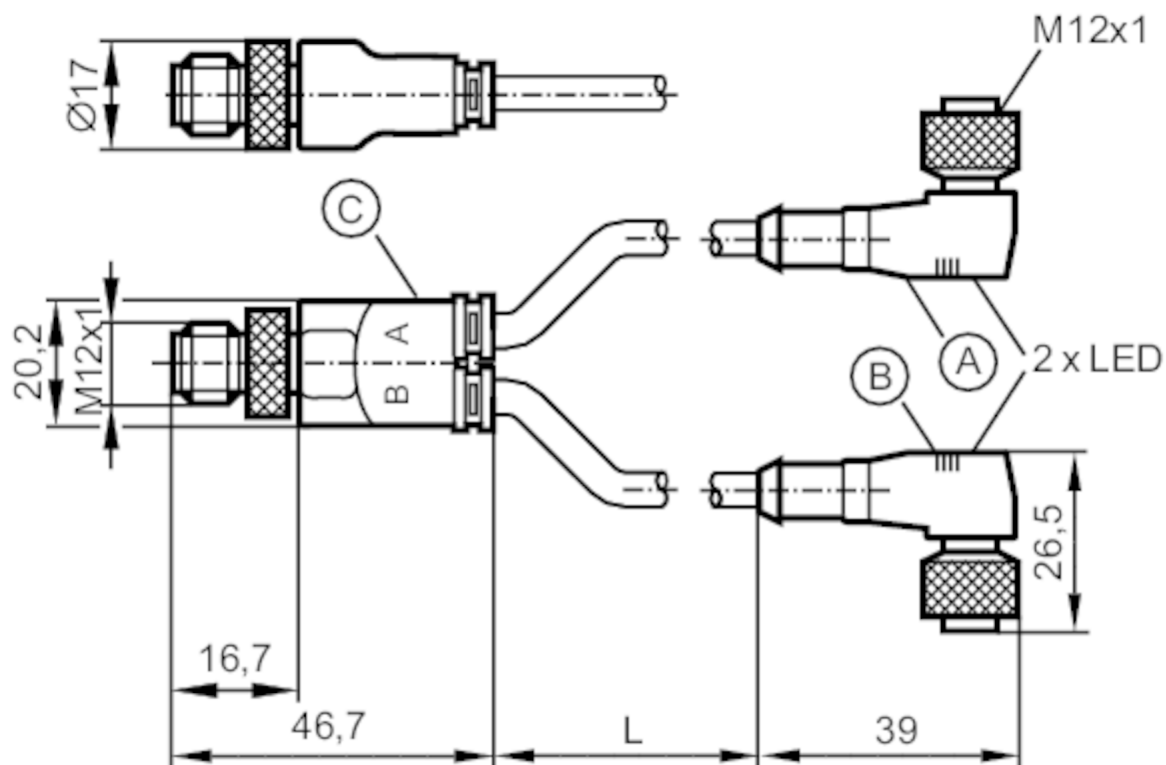

应用

特殊的性能

无卤素

电气数据

工作电压

[M]

10...30 DC

工作条件

环境温度

 $[^{\circ}\text{C}]$

-25...90

外壳防护等级

IP 67

机械技术数据

尺寸

[mm]

17 x 20.2 x 46.7

原材料

TPU

模制主体材料

TPU

滚花螺母的材料

黄铜, 镀镍的

中央分配器的端口数量

2

显示器/操作件

显示

开关状态

1 x LED, 红色

操作

1 x LED, 绿色

注释

包装单位

1 件

E11069



Y连接电缆

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

电气连接


电缆: 1 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

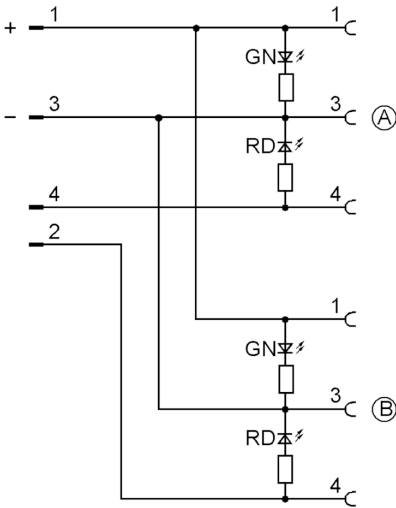

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

