


E11091

带插座连接电缆  
ADOAF030VAS0020E03



停产产品 - 存档登录

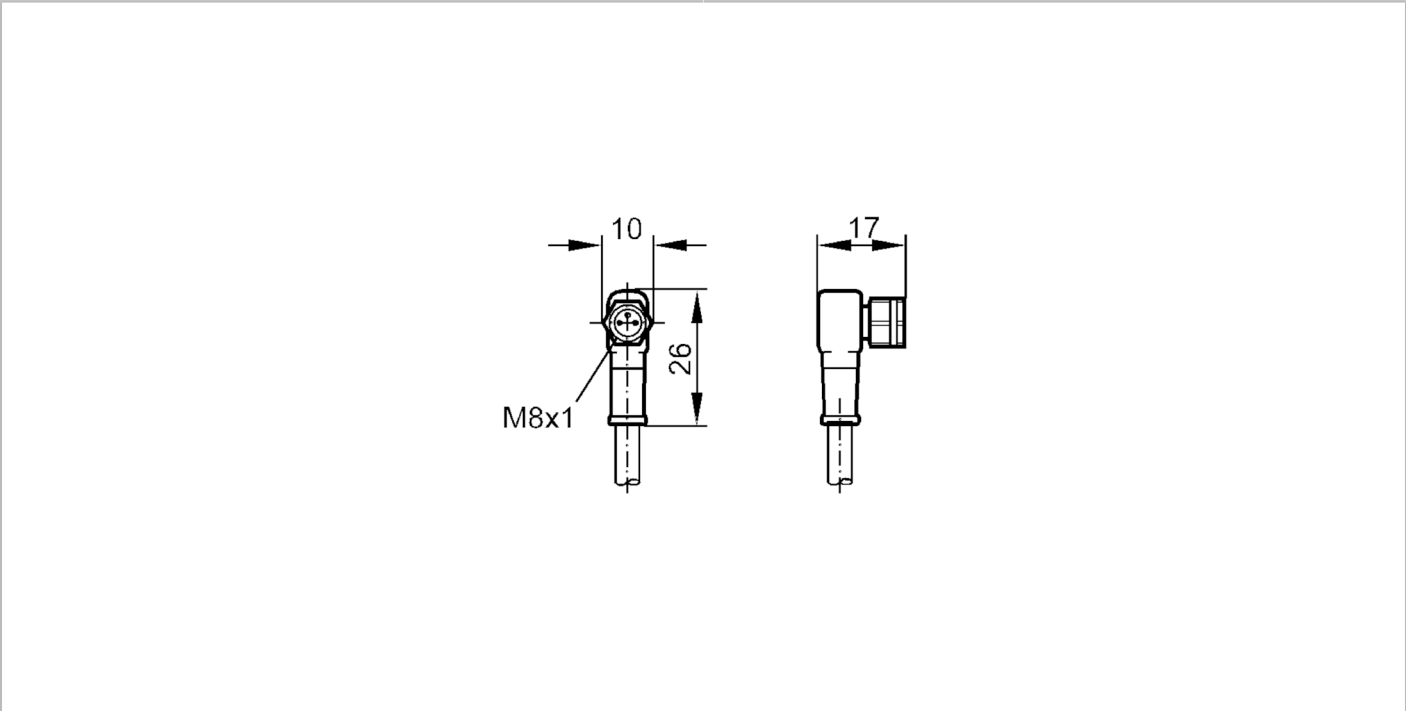

|      |     |                   |
|------|-----|-------------------|
| 电气数据 |     |                   |
| 工作电压 | [M] | < 60 AC / < 75 DC |
| 防护等级 |     | III               |


|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 工作条件   |      |          |
| 环境温度   | [°C] | -25...90 |
| 外壳防护等级 |      | IP 67    |

|         |      |                 |
|---------|------|-----------------|
| 机械技术数据  |      |                 |
| 尺寸      | [mm] | 17 x 10 x 26    |
| 原材料     |      | TPU             |
| 模制主体材料  |      | TPU             |
| 滚花螺母的材料 |      | 不锈钢(1.4305/303) |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 注释   |  |     |
| 包装单位 |  | 1 件 |

|                                          |  |  |
|------------------------------------------|--|--|
| 电气连接                                     |  |  |
| 电缆: 20 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² |  |  |

|                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|
| 电气连接 - 插座                                             |  |  |
| 接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 不锈钢(1.4305/303) |  |  |




E11091



带插座连接电缆  
ADOAF030VAS0020E03

接口

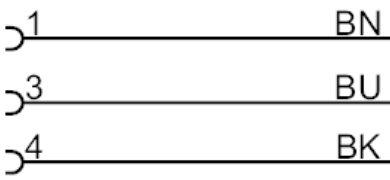

BN = 芯线颜色：  
BK = 棕色  
BU = 黑色  
蓝色