


E11104



带插头连接电缆  
ASTGH040MSS0002E04

停产产品 - 存档登录

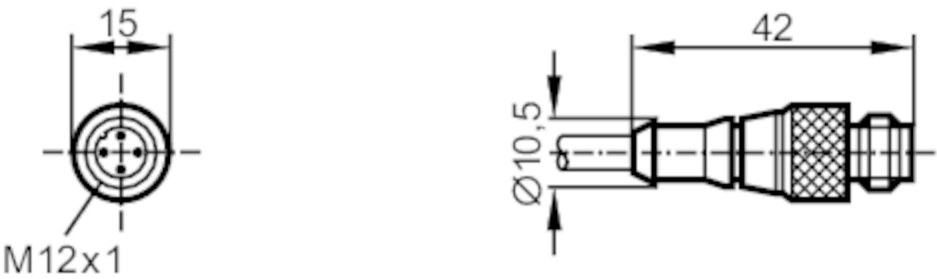

| 电气数据    |      |                     |
|---------|------|---------------------|
| 工作电压    | [M]  | < 250 AC / < 300 DC |
| 工作条件    |      |                     |
| 环境温度    | [°C] | -25...70            |
| 外壳防护等级  |      | IP 67               |
| 机械技术数据  |      |                     |
| 尺寸      | [mm] | 15 x 15 x 42        |
| 原材料     |      | TPU                 |
| 模制主体材料  |      | TPU                 |
| 滚花螺母的材料 |      | 黄铜, 镀镍的             |
| 注释      |      |                     |
| 包装单位    |      | 1 件                 |

| 电气连接                                                     |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| 电缆: 2 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |  |

| 电气连接 - 插头                                      |  |
|------------------------------------------------|--|
| 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |  |



# E11104

带插头连接电缆  
ASTGH040MSS0002E04



## 接口

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

芯线颜色：

|      |    |
|------|----|
| BK = | 黑色 |
| BN = | 棕色 |
| BU = | 蓝色 |
| WH = | 白色 |