


E11105



带插头连接电缆
ASTGH040MSS0005E04

停产产品 - 存档登录

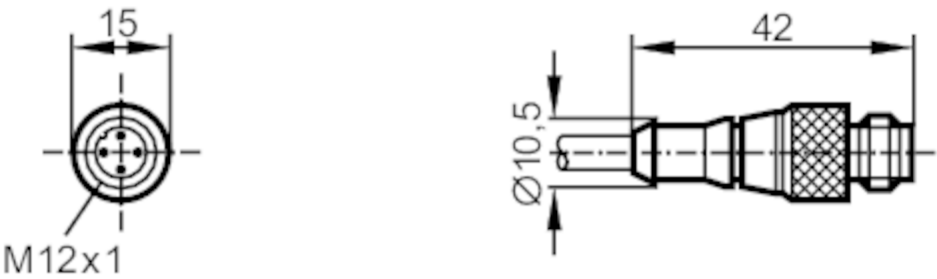

电气数据

工作电压	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...70
------	------	----------

外壳防护等级		IP 67
--------	--	-------

机械技术数据

尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
----	------	--------------

原材料		TPU
-----	--	-----

模制主体材料		TPU
--------	--	-----

滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
---------	--	---------

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

电缆: 5 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E11105



带插头连接电缆
ASTGH040MSS0005E04

接口

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色