


E11106



带插头连接电缆  
ASTGH040MSS0010E04

停产产品 - 存档登录

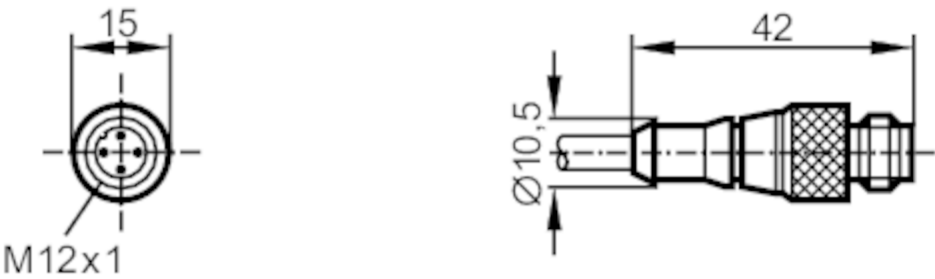

电气数据

|      |     |                     |
|------|-----|---------------------|
| 工作电压 | [M] | < 250 AC / < 300 DC |
|------|-----|---------------------|

工作条件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 环境温度   | [°C] | -25...70 |
| 外壳防护等级 |      | IP 67    |

机械技术数据

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| 尺寸      | [mm] | 15 x 15 x 42 |
| 原材料     |      | TPU          |
| 模制主体材料  |      | TPU          |
| 滚花螺母的材料 |      | 黄铜, 镀镍的      |

注释

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 包装单位 |  | 1 件 |
|------|--|-----|

电气连接

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 电缆: 10 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
|-----------------------------------------------------------|

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E11106



带插头连接电缆  
ASTGH040MSS0010E04

接口

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

芯线颜色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
WH = 白色