

E111110




连接电缆

VDOAH040MSS00,6A03STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EVC016
 请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

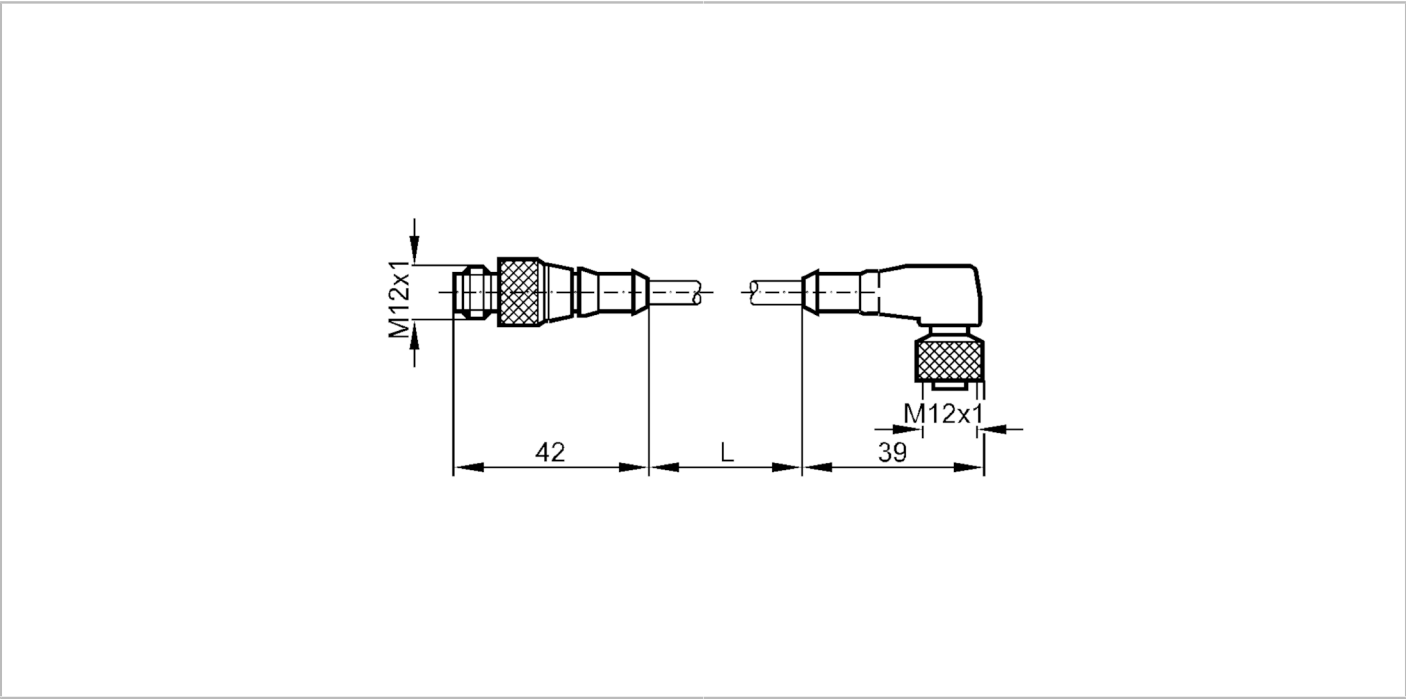

电气数据

工作电压 [M] < 250 AC / < 300 DC

工作条件

环境温度 [°C] -25...90

外壳防护等级 IP 67

机械技术数据

原材料 TPU

模制主体材料 TPU


滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的

注释

包装单位 1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E11110



连接电缆

VDOAH040MSS00,6A03STGH040MSS

电气连接

电缆: 0.6 m, PUR / PVC, 桔黄色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

