


E11143

带插头连接电缆
ASTGH050MSS0010H05



停产产品 - 存档登录

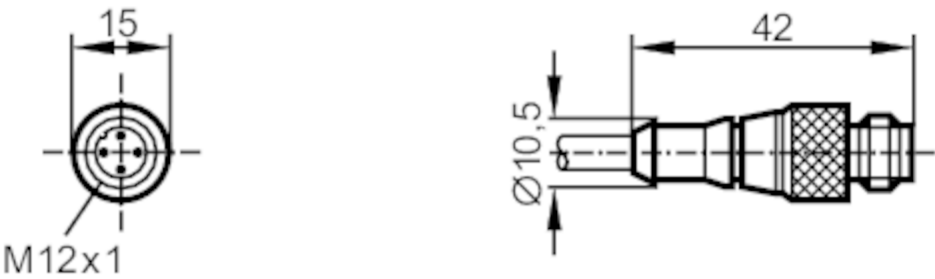

应用		
特殊的性能		无卤素
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC / < 36 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E11143




带插头连接电缆
ASTGH050MSS0010H05

电气连接

电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.6 mm; 5 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
WH =	白色
YE =	黄色