


E11144



可接线插头
SSTGH040ZDSFKSK

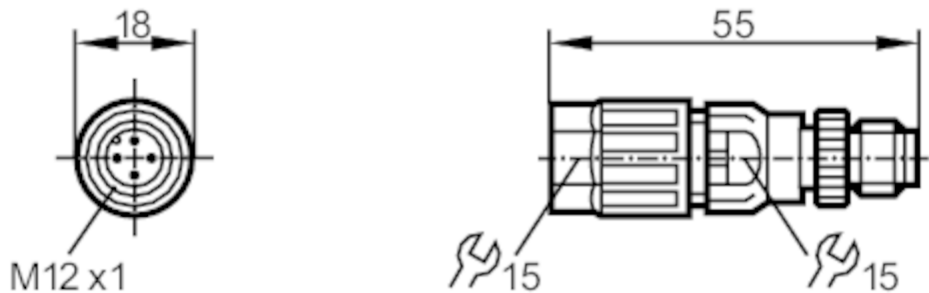

电气数据

工作电压	[V]	< 250 AC/DC
当前负载总数最大值	[A]	4

工作条件

环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

重量	[g]	15.4
尺寸	[mm]	18 x 18 x 55
原材料		PA 6.6
模制主体材料		PA 6.6
滚花螺母的材料		锌, 镀镍的

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

绝缘替代技术: 0.34...0.75 mm²; 芯线绝缘: PVC / PE; (Ø ...2.5 mm); 电缆护套: Ø 4...7.5 mm

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PA 6.6; 锁定: 锌, 镀镍的



E11144

可接线插头
SSTGH040ZDSFKSK



接口

