


E11157



阀门插头的连接电缆

VVDAB031--S01,5H03STGH030MSS

停产产品 - 存档登录

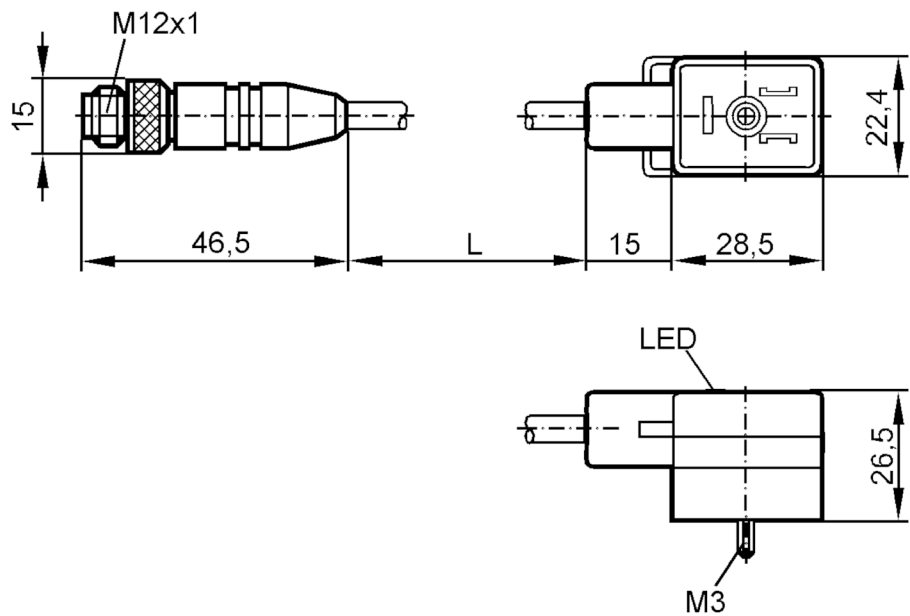

应用		
特殊的性能	无卤素	
电气数据		
工作电压	[V]	< 24 AC/DC
过压保护	有； (VDR)	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级	IP 67	
机械技术数据		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 46.5
原材料	TPU	
模制主体材料	TPU	
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	螺栓	
	标签	
注释		
包装单位	1 件	

E11157




阀门插头的连接电缆

VVDAB031--S01,5H03STGH030MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



电气连接

电缆: 1.5 m, PUR, 无卤素; 3 x 0.5 mm²

接口

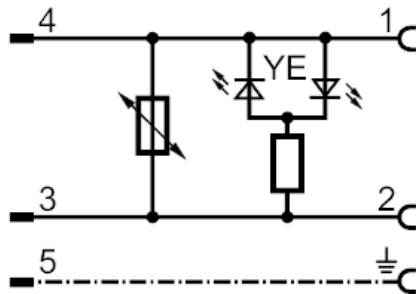

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号B DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

