


E11158



可接线插头
SSTGF030ZDSFKPK

停产产品 - 存档登录

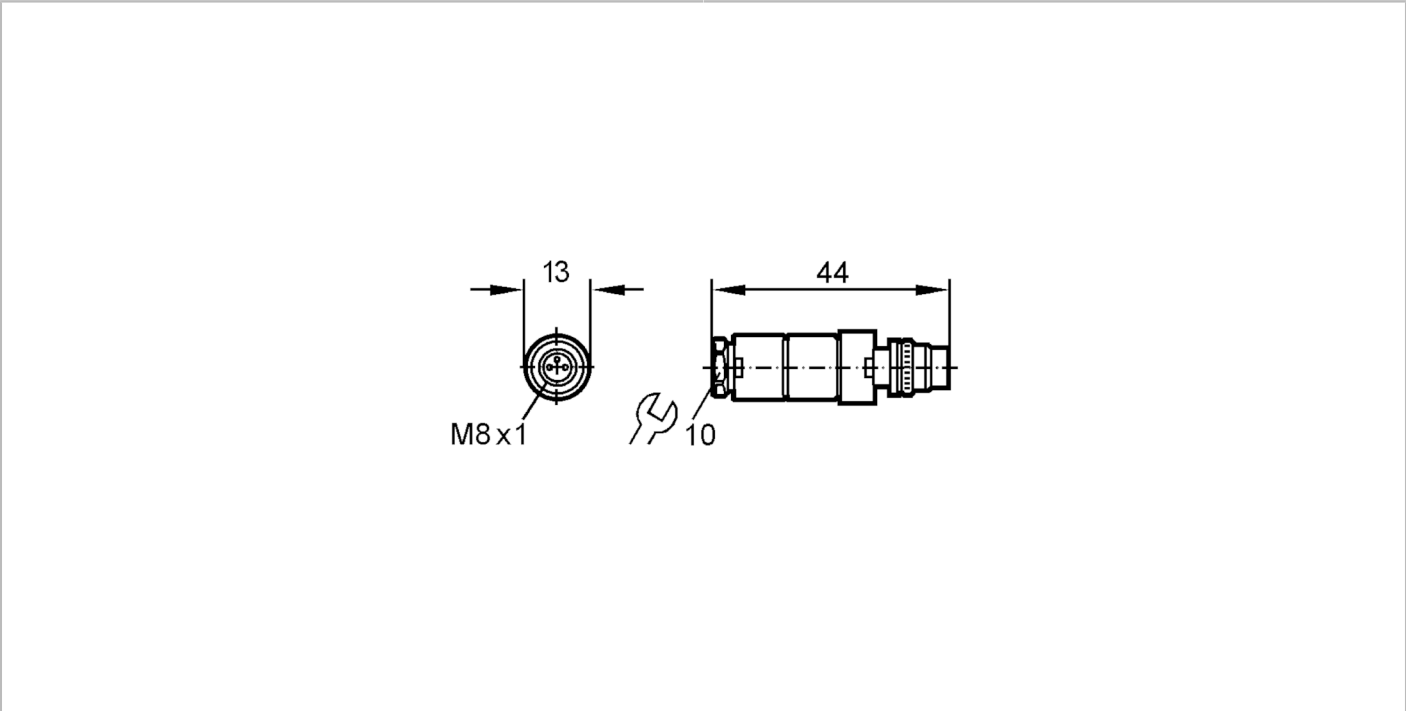

电气数据		
工作电压	[V]	< 60 AC/DC
防护等级		III


工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据		
尺寸	[mm]	13 x 13 x 44
原材料		PA
模制主体材料		PA
滚花螺母的材料		ZnAl/Ni

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
绝缘替代技术: 0.14...0.34 mm²; 芯线绝缘: PVC / PETP; (Ø 1.0...1.55 mm); 电缆护套: Ø 4...5 mm		

电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: ZnAl/Ni		



E11158

可接线插头
SSTGF030ZDSFKPK



接口

