


E11187



阀门插头的连接电缆

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

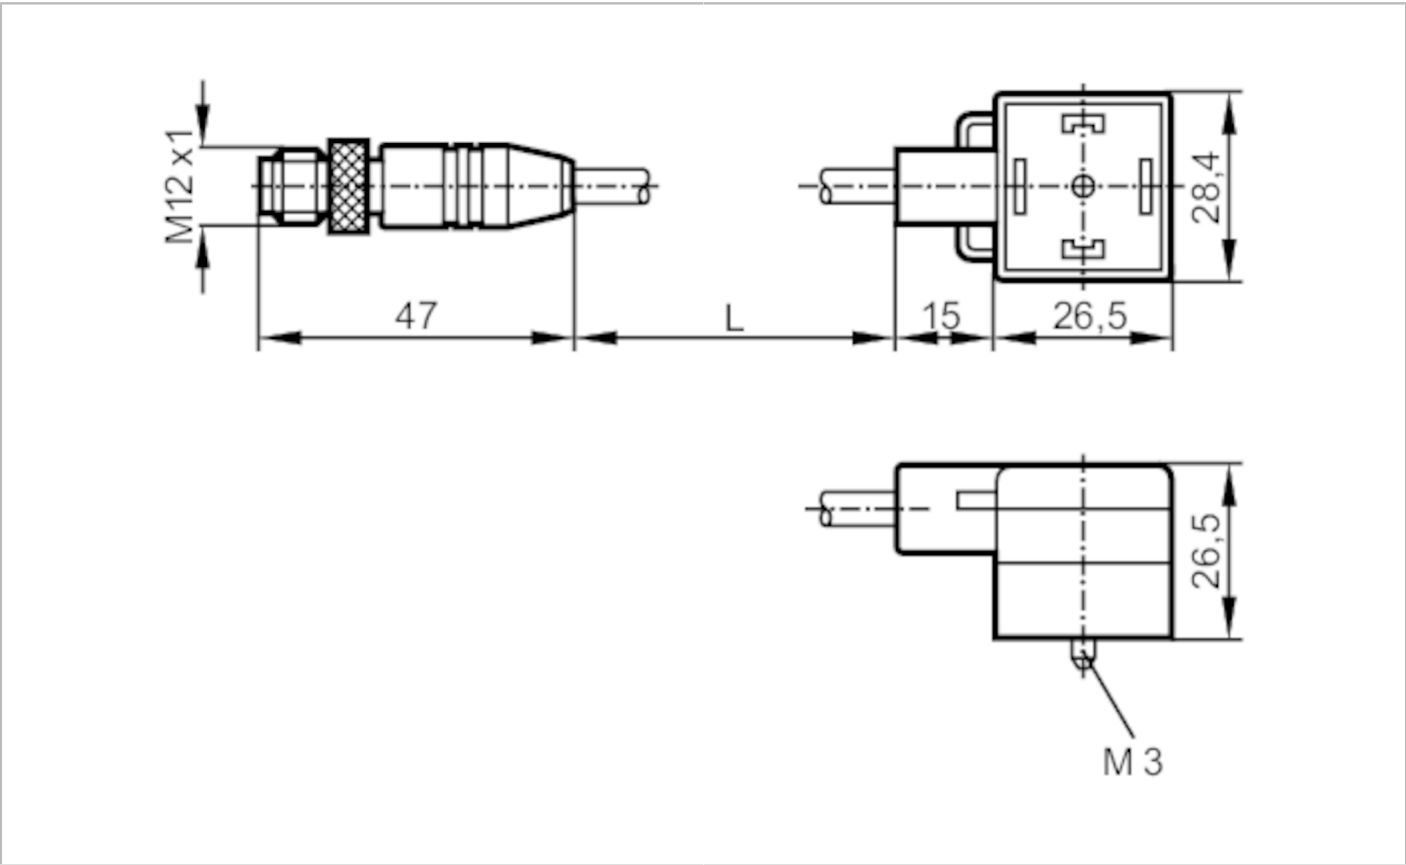

应用	
应用	电流测量
电气数据	
工作电压	[M] < 24 AC/DC
工作条件	
环境温度	[°C] -40...90
外壳防护等级	IP 67; IP 69K
机械技术数据	
重量	[g] 99.4
原材料	TPU
模制主体材料	TPU
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
附件	
供货范围	螺栓 标签
注释	
包装单位	1 件

E11187




阀门插头的连接电缆

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



电气连接

电缆: 1 m, PUR; 2 x 0.75 mm²

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

