


E11190



带线缆插头

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

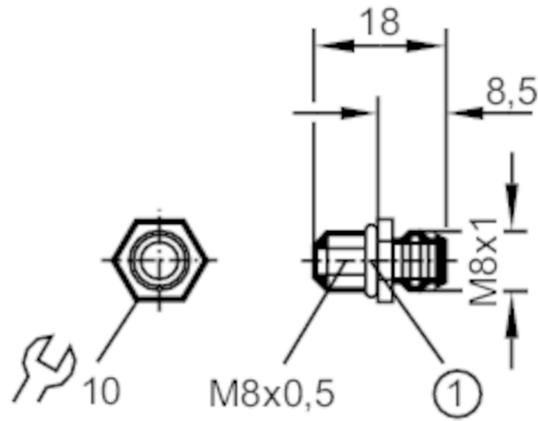

1 O形环



| 电气数据 | | |
|--------|------|-------------------|
| 工作电压 | [M] | < 45 AC / < 70 DC |
| 防护等级 | | III |
| 工作条件 | | |
| 环境温度 | [°C] | -25...85 |
| 外壳防护等级 | | IP 67 |
| 机械技术数据 | | |
| 重量 | [g] | 11.6 |
| 原材料 | | 黄铜 镀镍的 |
| 模制主体材料 | | 黄铜, 镀镍的 |
| 注释 | | |
| 包装单位 | | 1 件 |

E11190



带线缆插头

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

电气连接


电缆: 0.5 m, PVC; 4 x 0.25 mm²

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: 黄铜, 镀镍的



接口

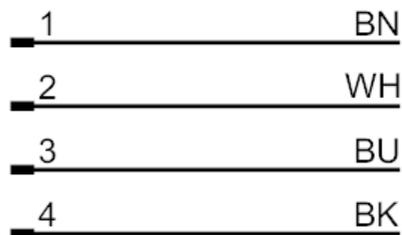

芯线颜色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色