


E11192



连接电缆

VDOGH080MSS01,5A06STGH080MSS

停产产品 - 存档登录

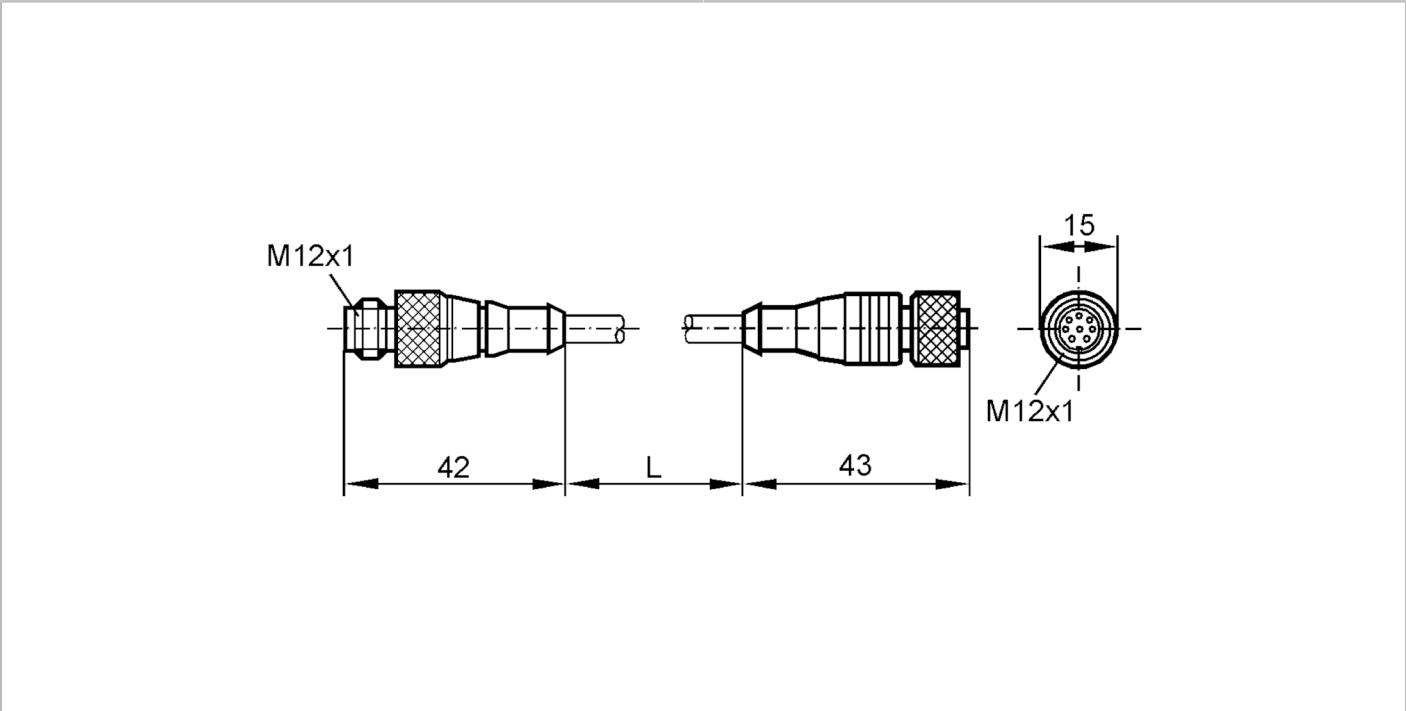

应用

特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[M]	10...30 DC
------	-----	------------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

原材料	TPU
模制主体材料	TPU
滚花螺母的材料	黄铜，镀镍的

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



E11192




连接电缆

VDOGH080MSS01,5A06STGH080MSS

电气连接

电缆: 1.5 m, PUR / PVC, 无卤素; 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

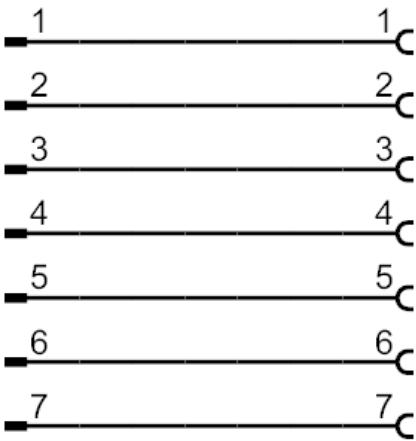

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

