

E11214


分配盒

ZDO8F039MSS0005H10



停产产品 - 存档登录

替代产品: EBC054
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

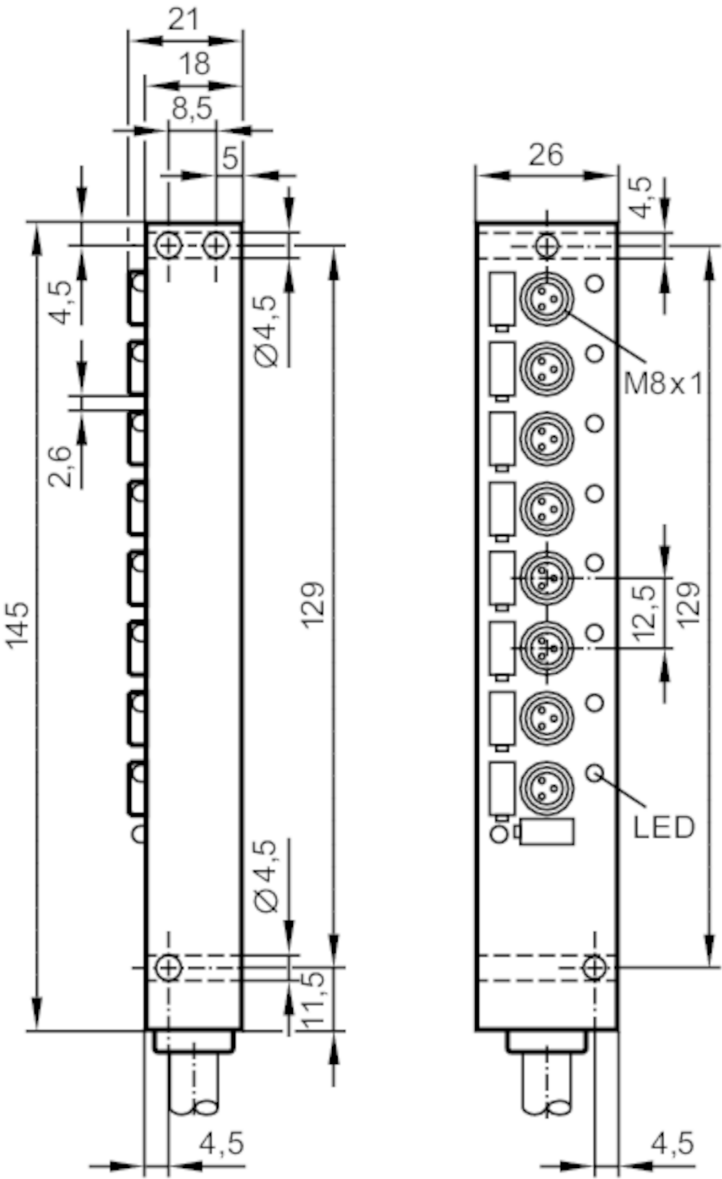

应用

特殊的性能 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性

电气数据

工作电压	[M]	10...30 DC
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	2
当前负载总数最大值	[A]	6

E11214



分配盒

ZD08F039MSS0005H10

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	663
尺寸	[mm]	21 x 26 x 145
原材料		PBT-GF20; 黄铜 镀镍的
模制主体材料		PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的
中央分配器的端口数量		8
接插件型号		M8
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m
显示器/操作件		
显示	开关状态	8 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9.1 mm; 8 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (96 x Ø 0.1 mm)		
电气连接 - 插槽		
接插件: 8 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的		


E11214

分配盒

ZDO8F039MSS0005H10



接口

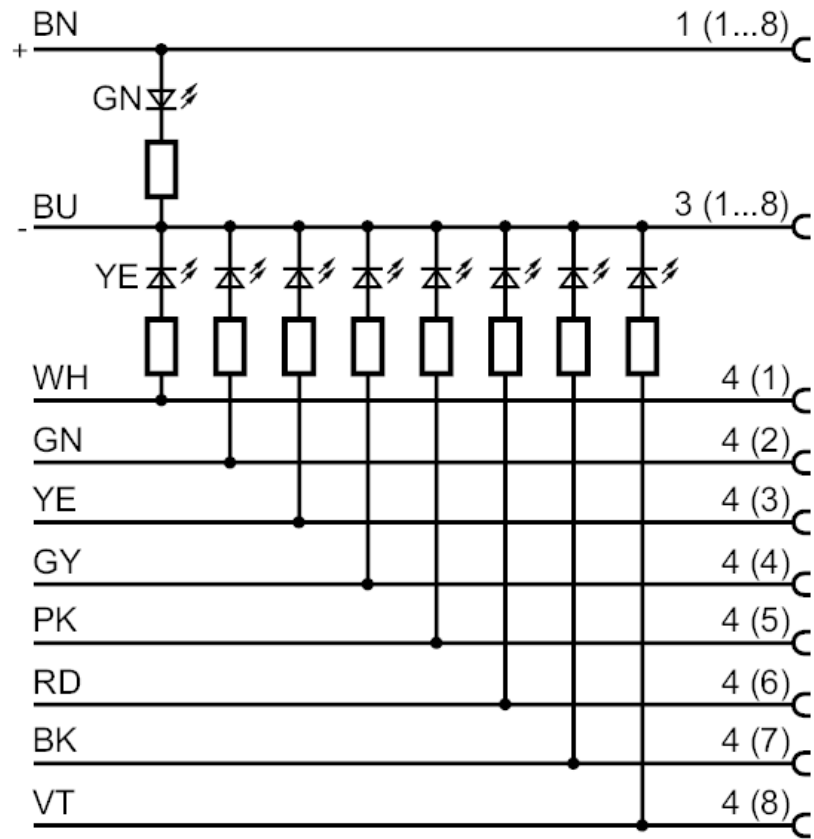

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色