

E11216




分配盒

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EBC050
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

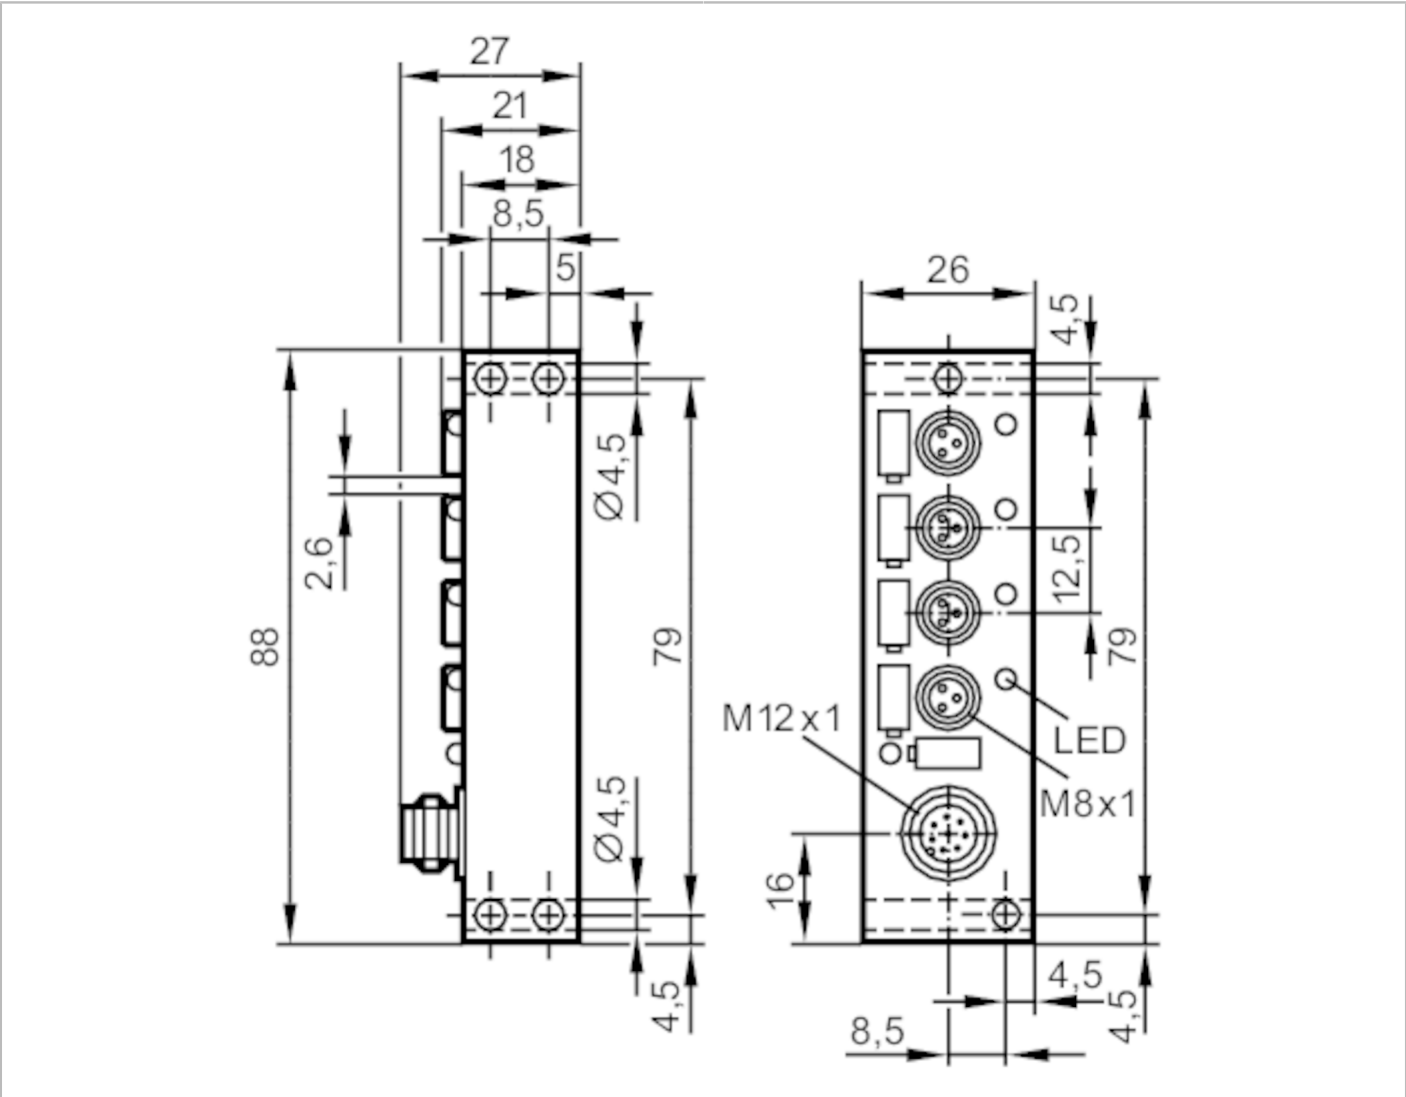

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	2
当前负载总数最大值	[A]	6
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	81.6
原材料		PBT-GF20; 黄铜 镀镍的

E11216




分配盒

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS


模制主体材料	PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的	
中央分配器的端口数量	4	
接插件型号	M8	
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

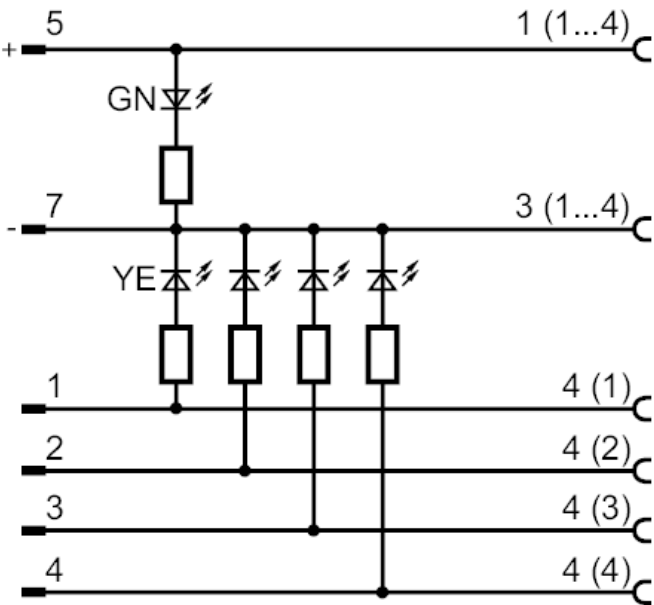

E11216



分配盒

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

