




停产产品 - 存档登录

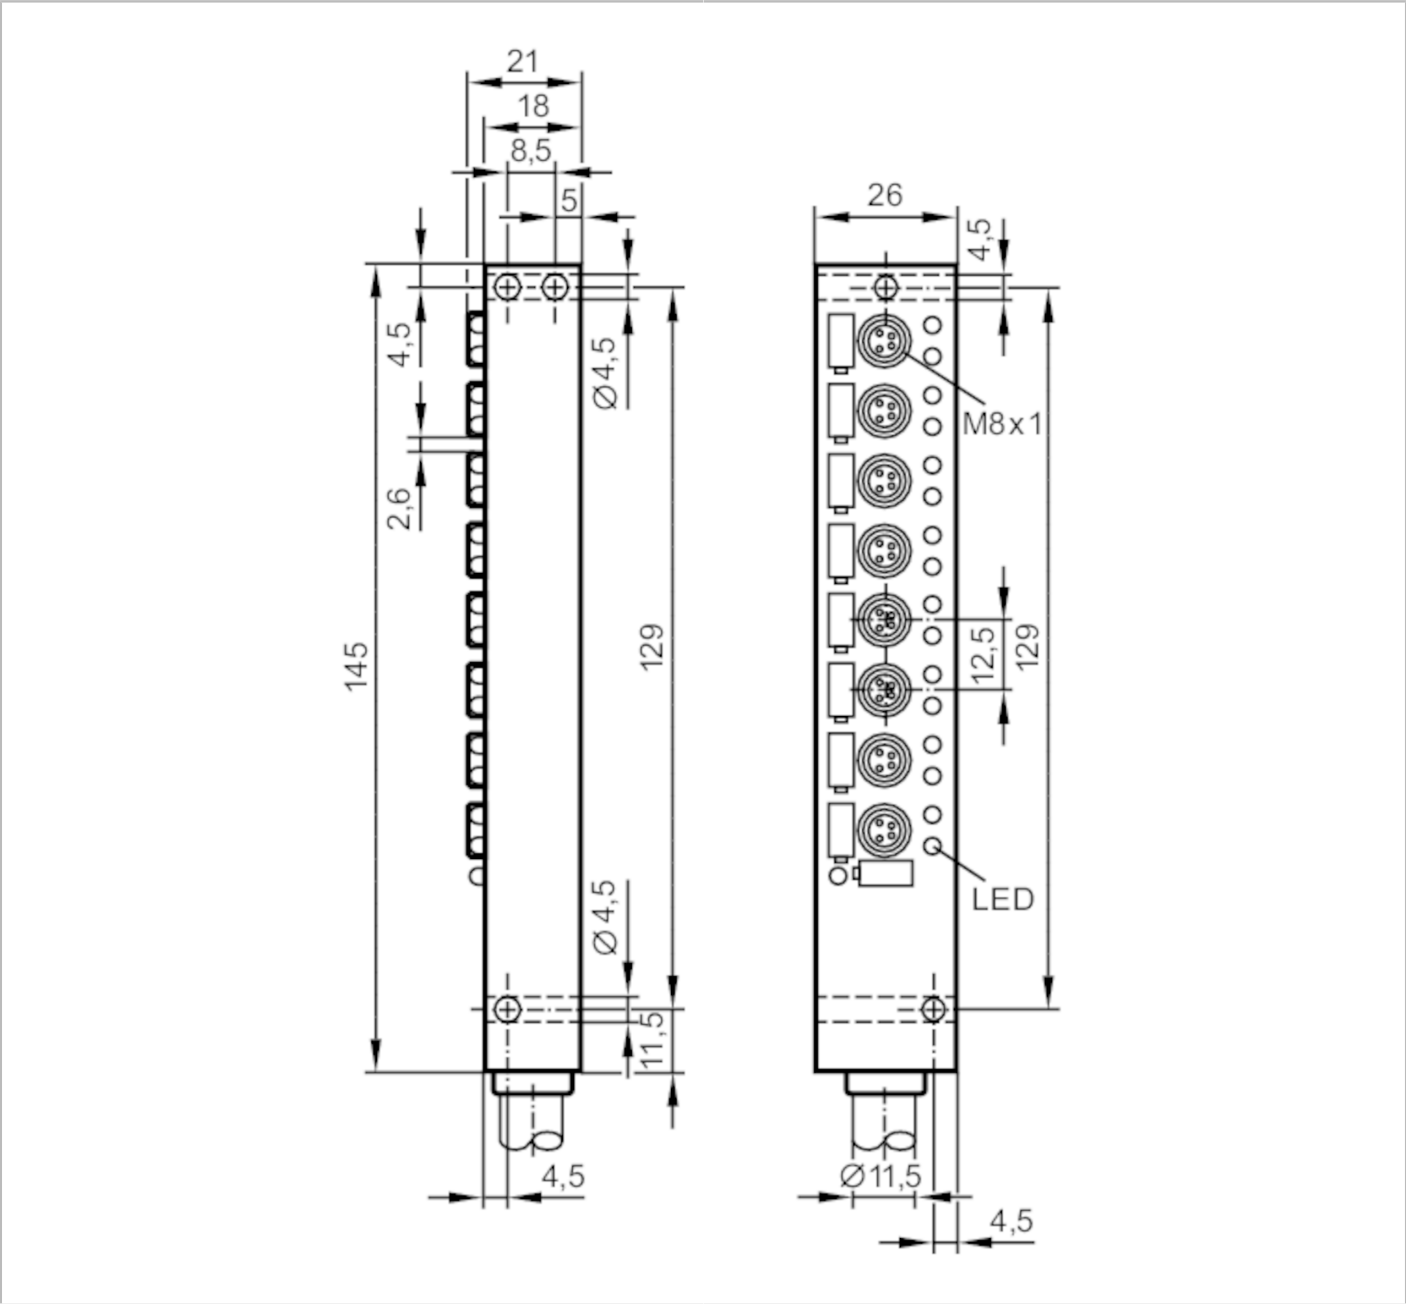

应用		
特殊的性能		无卤素；镀金触点；牵引链适用性
电气数据		
工作电压	[M]	10...30 DC
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	2
当前负载总数最大值	[A]	6
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 67

E11218



分配盒

ZDO8F04HMSS0010H10

机械技术数据		
重量	[g]	1443.2
尺寸	[mm]	21 x 26 x 145
原材料		PBT-GF20; 黄铜 镀镍的
模制主体材料		PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的
中央分配器的端口数量		8
接插件型号		M8
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m
显示器/操作件		
显示	开关状态	16 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9.1 mm; 16 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (96 x Ø 0.1 mm)		
电气连接 - 插槽		
接插件: 8 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的		


E11218



分配盒

ZDO8F04HMSS0010H10

接口

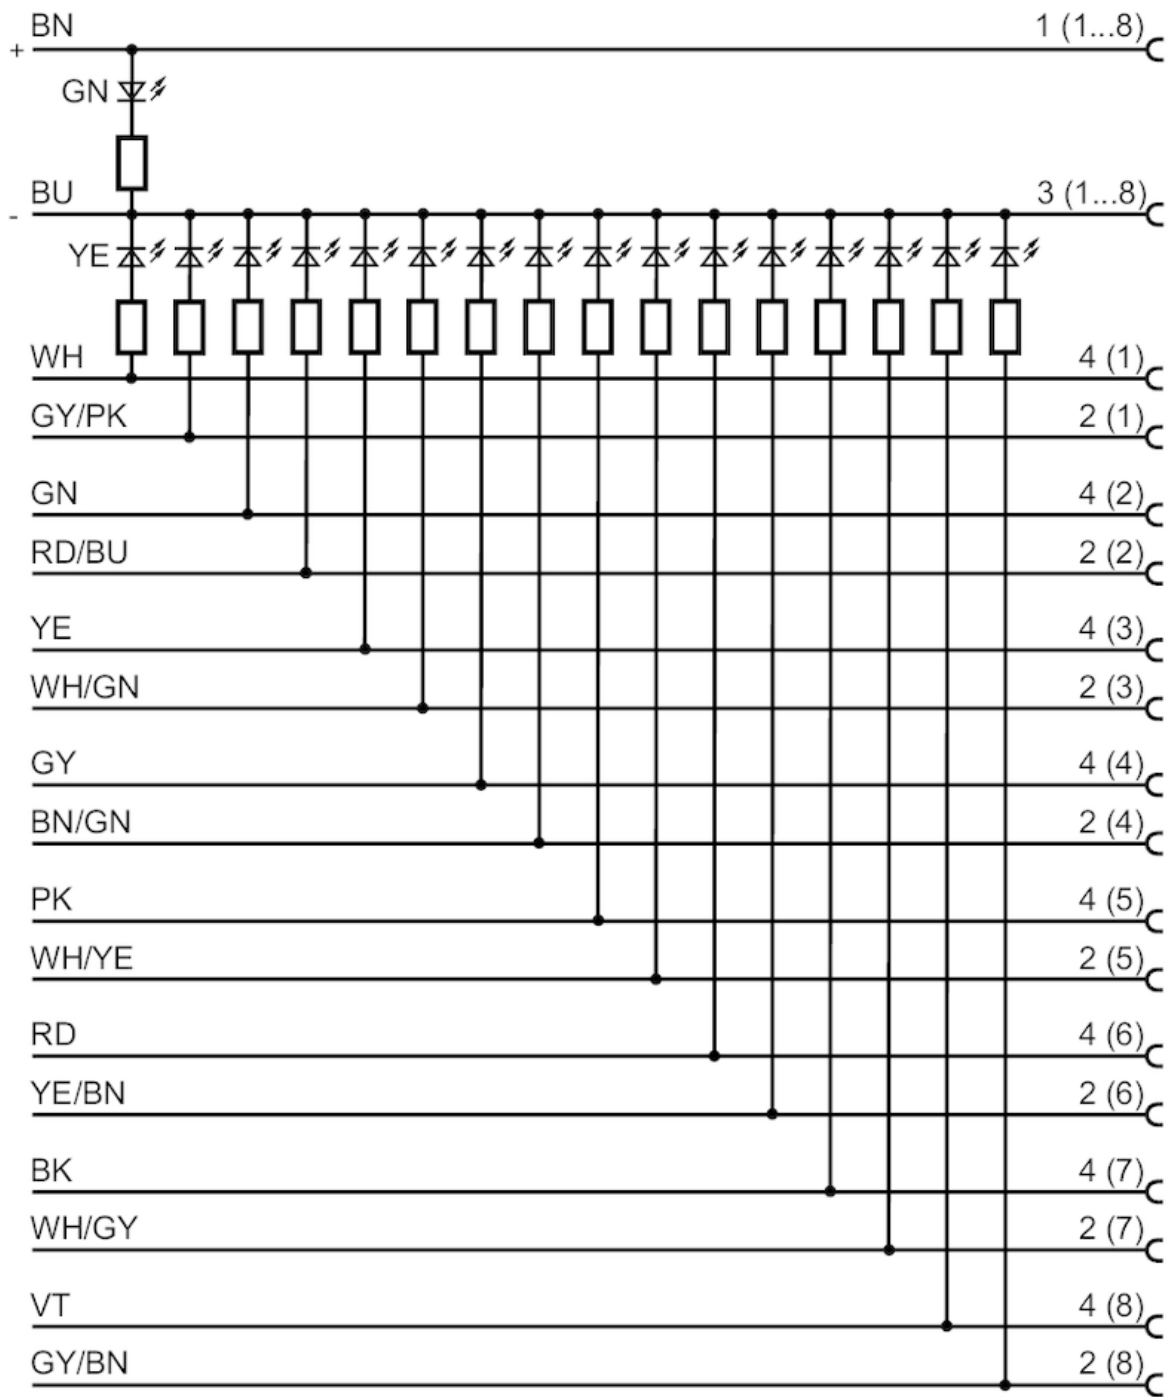

- 芯线颜色：
- BK = 黑色
 - BN = 棕色
 - BU = 蓝色
 - GN = 绿色
 - GY = 灰色
 - PK = 粉红色
 - RD = 红色
 - VT = 紫色
 - WH = 白色
 - YE = 黄色

E11218

分配盒

ZDO8F04HMSS0010H10

