


E11219

分配盒

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS



停产产品 - 存档登录

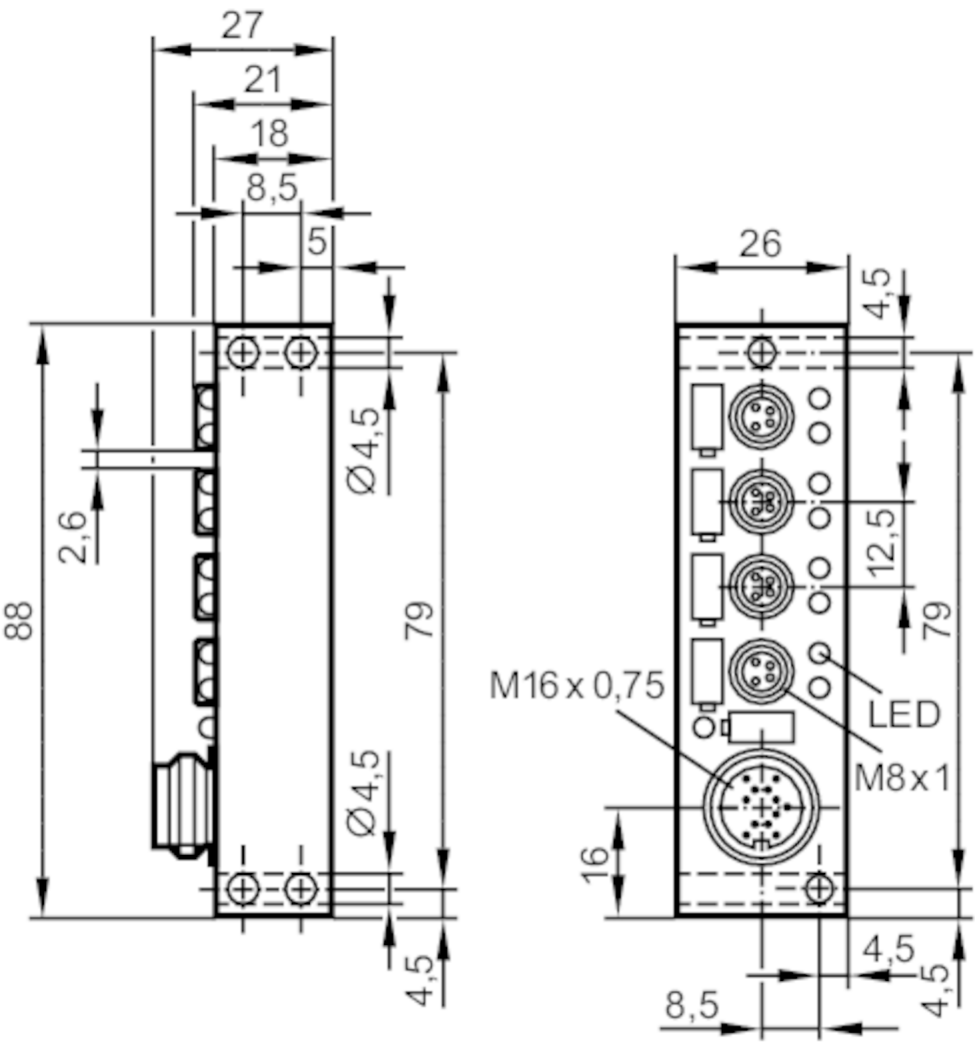

应用

特殊的性能

镀金触点

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	2
当前负载总数最大值	[A]	6

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 68

机械技术数据

重量	[g]	85.8
原材料		PBT-GF20; 黄铜 镀镍的
模制主体材料		PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的
中央分配器的端口数量		4

E11219




分配盒


ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

接插件型号		M8	
显示器/操作件			
显示	开关状态	8 x LED, 黄色	
	操作	1 x LED, 绿色	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 接口			

接插件: 1 x M16; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

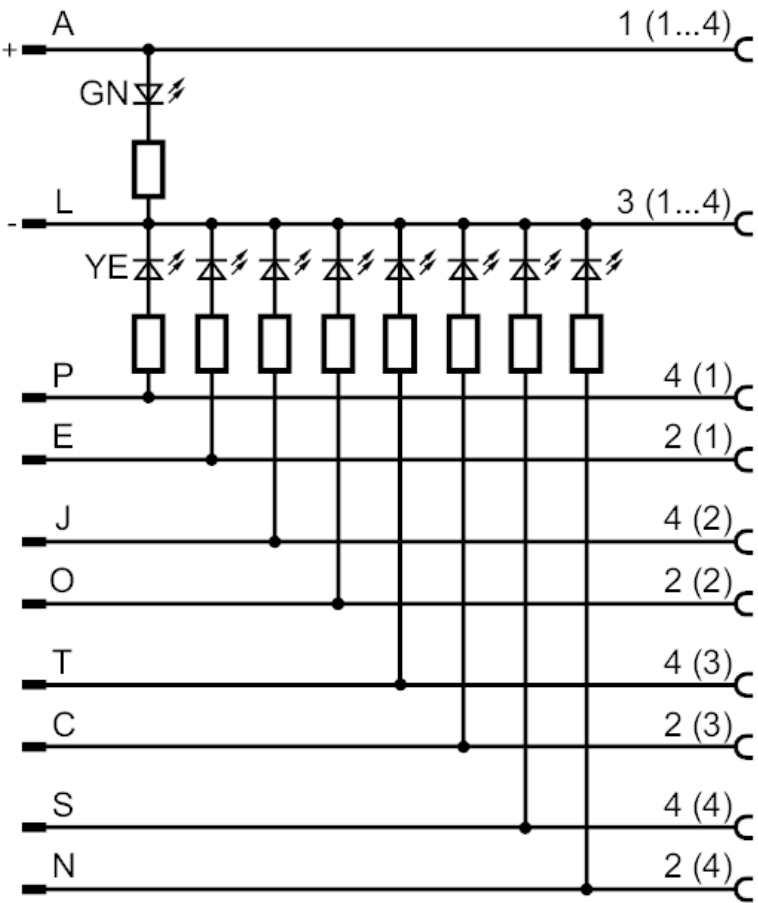

E11219



分配盒

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 / 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

