


E11248

带插座连接电缆

ADOAA050MSS0005H04

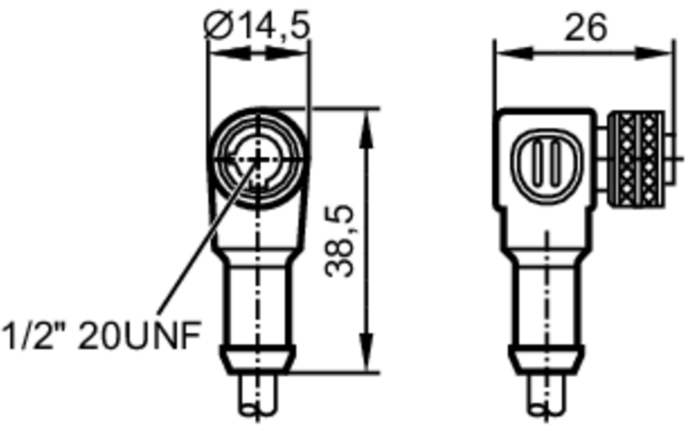

应用		
特殊的性能		无卤素
电气数据		
工作电压	[V]	< 300 AC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	165.2
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E11248



带插座连接电缆

ADOAA050MSS0005H04

电气连接


电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 1/2", 角型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

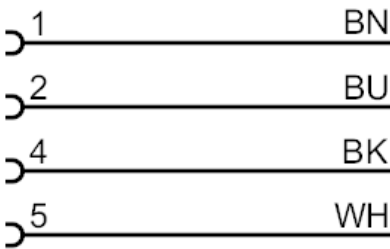

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色