


# E11250

带插座连接电缆

ADOGA050MSS0005H04

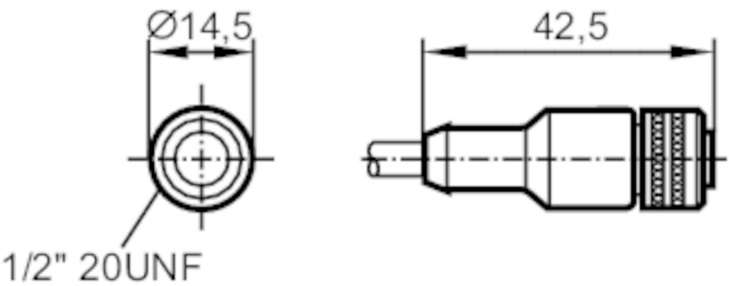

| 应用      |      |                    |
|---------|------|--------------------|
| 特殊的性能   |      | 无卤素                |
| 电气数据    |      |                    |
| 工作电压    | [V]  | < 300 AC           |
| 工作条件    |      |                    |
| 环境温度    | [°C] | -25...90           |
| 外壳防护等级  |      | IP 67              |
| 机械技术数据  |      |                    |
| 重量      | [g]  | 315.8              |
| 尺寸      | [mm] | 14.5 x 14.5 x 42.5 |
| 原材料     |      | TPU                |
| 模制主体材料  |      | TPU                |
| 滚花螺母的材料 |      | 黄铜, 镀镍的            |
| 注释      |      |                    |
| 包装单位    |      | 1 件                |

E11250



带插座连接电缆

ADOGA050MSS0005H04

电气连接


电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm )

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 1/2", 直型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

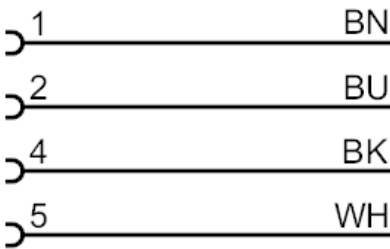

BK = 芯线颜色 : 黑色  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
WH = 白色