


E11252



可接线插座

SDOAH040VASFKPG

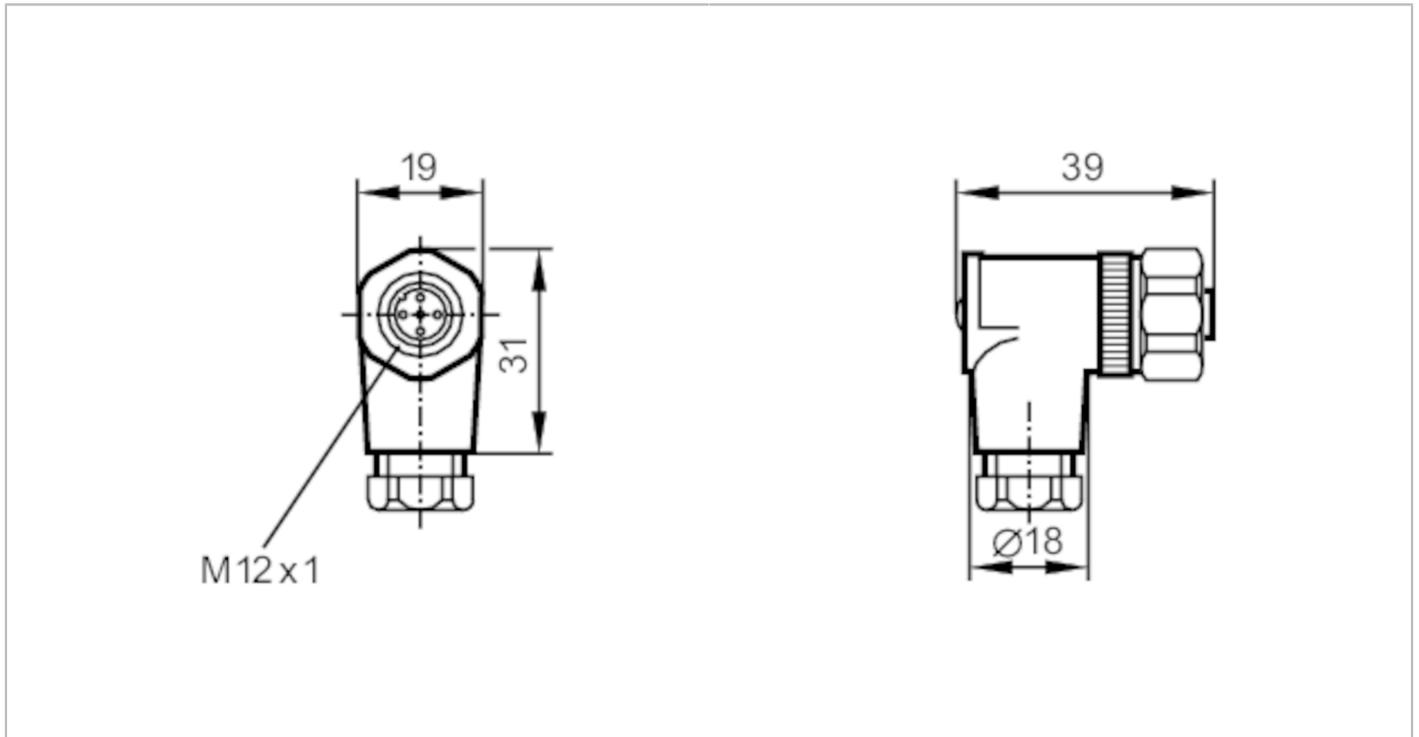

应用	
特殊的性能	无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [V]	< 45 AC / < 70 DC
当前负载总数最大值 [A]	4; (...40 °C)
工作条件	
环境温度 [°C]	-40...85
外壳防护等级	IP 68
机械技术数据	
重量 [g]	28.2
尺寸 [mm]	39 x 19 x 31
原材料	PBT
模制主体材料	PBT
滚花螺母的材料	不锈钢(1.4404 / 316L)
注释	
包装单位	1 件

E11252



可接线插座

SDOAH040VASFKPG

电气连接

螺丝接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 6...8 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PBT; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的



接口

