


E11282

带插头连接电缆  
ASTGH040MSS0003H04



停产产品 - 存档登录

替代产品: EVC077  
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

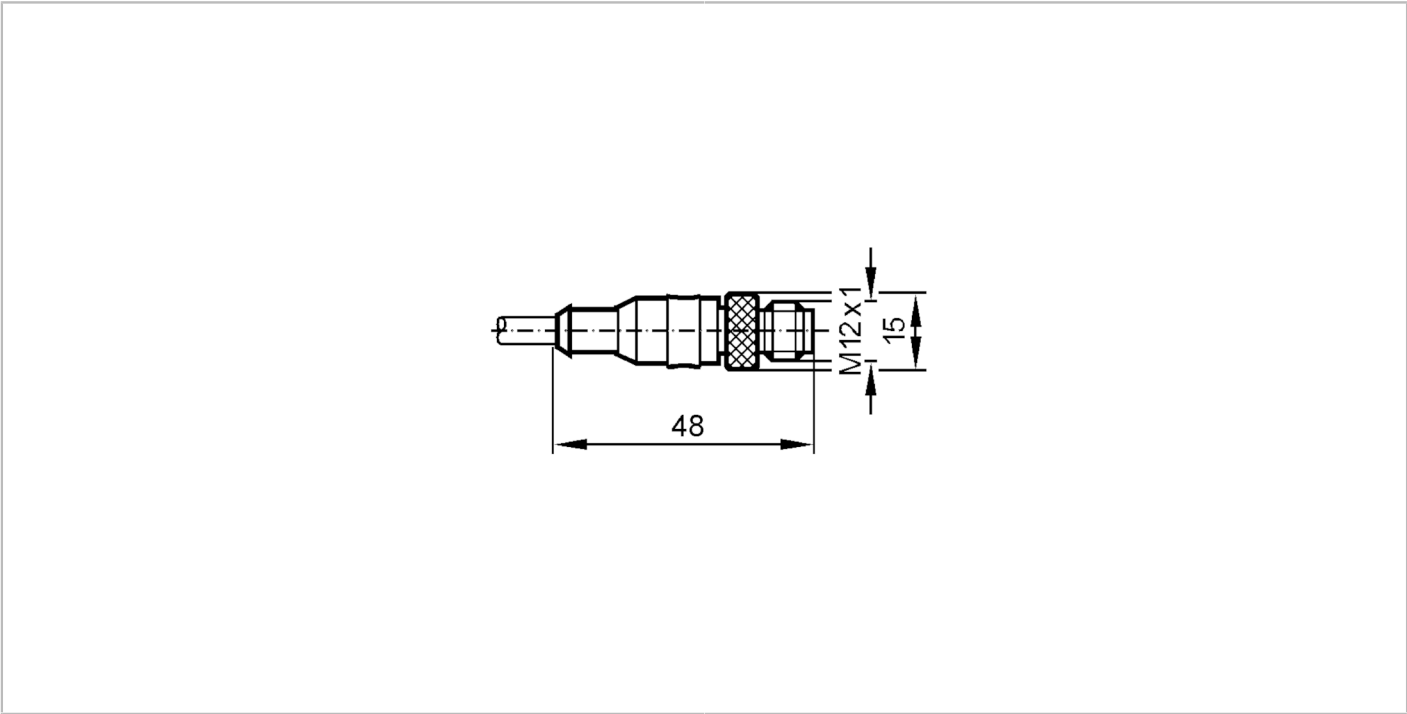

| 应用      |      |                     |
|---------|------|---------------------|
| 特殊的性能   |      | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点     |
| 无硅树脂    |      | 有                   |
| 电气数据    |      |                     |
| 工作电压    | [M]  | < 250 AC / < 300 DC |
| 工作条件    |      |                     |
| 环境温度    | [°C] | -25...90            |
| 外壳防护等级  |      | IP 68               |
| 机械技术数据  |      |                     |
| 尺寸      | [mm] | 15 x 15 x 48        |
| 原材料     |      | TPU                 |
| 模制主体材料  |      | TPU                 |
| 滚花螺母的材料 |      | 黄铜, 镀镍的             |
| 注释      |      |                     |
| 包装单位    |      | 1 件                 |

E11282



带插头连接电缆

ASTGH040MSS0003H04

电气连接

电缆: 3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm



接口

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =  
BN =  
BU =  
WH =

芯线颜色：  
黑色  
棕色  
蓝色  
白色