


E11299



连接电缆


VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

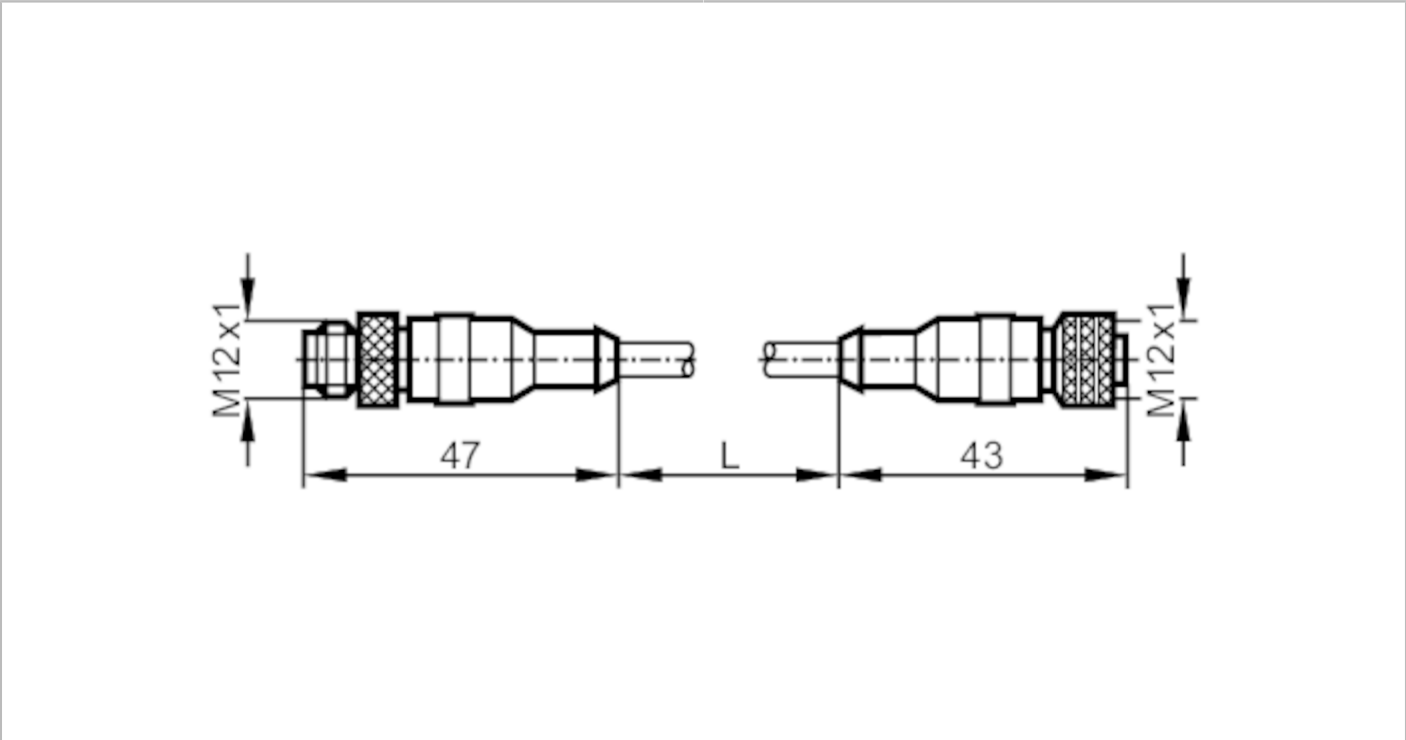

应用	
特殊的性能	无卤素
电气数据	
工作电压	[M] < 250 AC / < 300 DC
工作条件	
环境温度	[°C] -25...80
外壳防护等级	IP 68
机械技术数据	
原材料	PUR
模制主体材料	PUR
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
注释	
包装单位	1 件
电气连接 - 插头	

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E11299




连接电缆

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

电气连接

电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

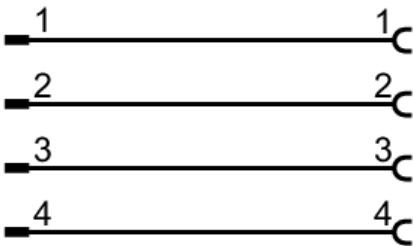

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的

