


E11300



连接电缆

VDOAH040MSS0005H03STGH030MSS

停产产品 - 存档登录

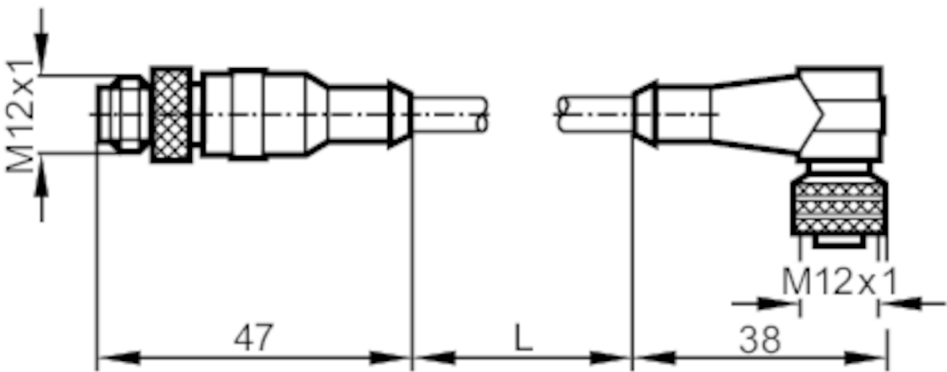

应用

特殊的性能	无卤素
-------	-----

电气数据

工作电压	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
------	------	----------

外壳防护等级	IP 68
--------	-------

机械技术数据

原材料	PUR
-----	-----

模制主体材料	PUR
--------	-----


滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
---------	---------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E11300



连接电缆

VDOAH040MSS0005H03STGH030MSS

电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的

