


E11315

带线缆插头

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

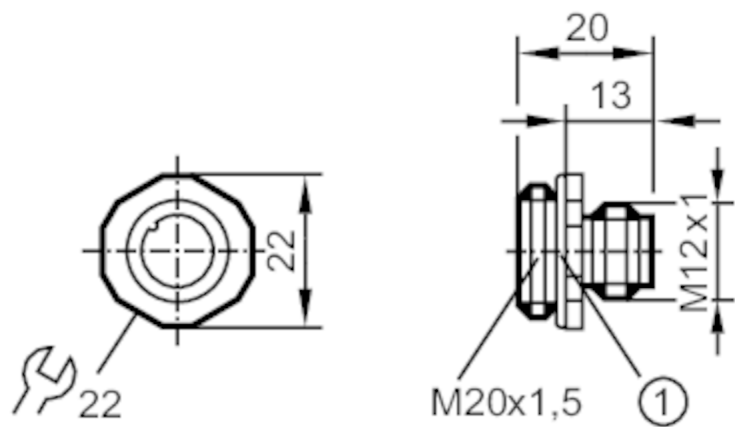

电气数据		
工作电压	[M]	< 125 AC/DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	27.3
尺寸	[mm]	18 x 18 x 19
安装螺纹		M20
原材料		黄铜 镀镍的
模制主体材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E11315



带线缆插头


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

电气连接

电缆: 0.5 m, PVC; 4 x 0.25 mm² + 1 x 0.5 mm²

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: ...0.6 Nm; 螺纹 M20 拧紧扭矩: ...2 Nm



接口

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	芯线颜色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
WH =	白色
YE =	黄色