

E11318




连接电缆

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品: E11353
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

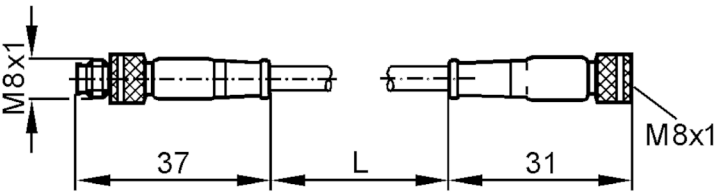

电气数据

工作电压	[M]	10...30 DC
防护等级		III

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 68

机械技术数据

原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm



E11318



连接电缆

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

电气连接

电缆: 5 m, TPU, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm

