

E11354




连接电缆

VDOAF030MSS00,3H03STGF040MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EVC315  
 请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

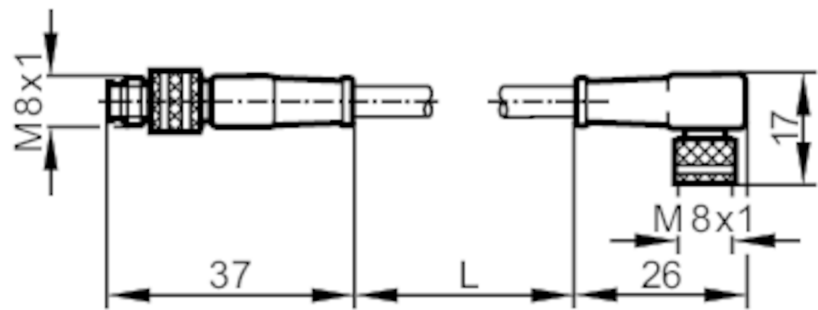

| 应用        |      |                   |
|-----------|------|-------------------|
| 特殊的性能     |      | 无硅树脂；无卤素；镀金触点     |
| 无硅树脂      |      | 有                 |
| 电气数据      |      |                   |
| 工作电压      | [M]  | < 60 AC / < 75 DC |
| 防护等级      |      | III               |
| 当前负载总数最大值 | [A]  | 3                 |
| 工作条件      |      |                   |
| 环境温度      | [°C] | -25...85          |
| 外壳防护等级    |      | IP 68             |
| 机械技术数据    |      |                   |
| 原材料       |      | PUR               |
| 模制主体材料    |      | PUR               |
| 滚花螺母的材料   |      | 黄铜，镀镍的            |
| 注释        |      |                   |
| 包装单位      |      | 1 件               |

# E11354




连接电缆

VDOAF030MSS00,3H03STGF040MSS

## 电气连接 - 插头


接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



## 电气连接

电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )

## 接口

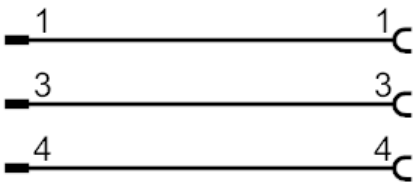

## 电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

