


E11366



连接电缆

VDOGH040MSS00,6H04STGF040MSS

停产产品 - 存档登录

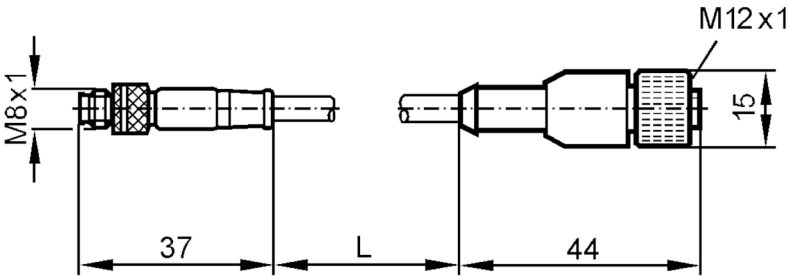

| 应用        |                       |
|-----------|-----------------------|
| 特殊的性能     | 无硅树脂；无卤素；镀金触点         |
| 无硅树脂      | 有                     |
| 电气数据      |                       |
| 工作电压      | [M] < 60 AC / < 75 DC |
| 防护等级      | III                   |
| 当前负载总数最大值 | [A] 3                 |
| 工作条件      |                       |
| 环境温度      | [°C] -25...85         |
| 外壳防护等级    | IP 68                 |
| 机械技术数据    |                       |
| 原材料       | PUR                   |
| 模制主体材料    | PUR                   |
| 滚花螺母的材料   | 黄铜，镀镍的                |
| 注释        |                       |
| 包装单位      | 1 件                   |

# E11366



## 连接电缆

VDOGH040MSS00,6H04STGF040MSS

### 电气连接 - 插头


接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm



### 电气连接

电缆: 0.6 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )

### 接口

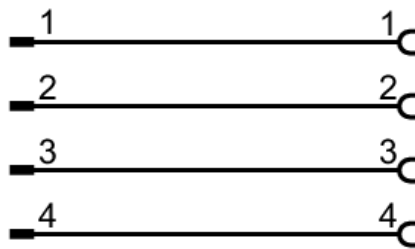

### 电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

