


E11389



连接电缆

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

停产产品 - 存档登录

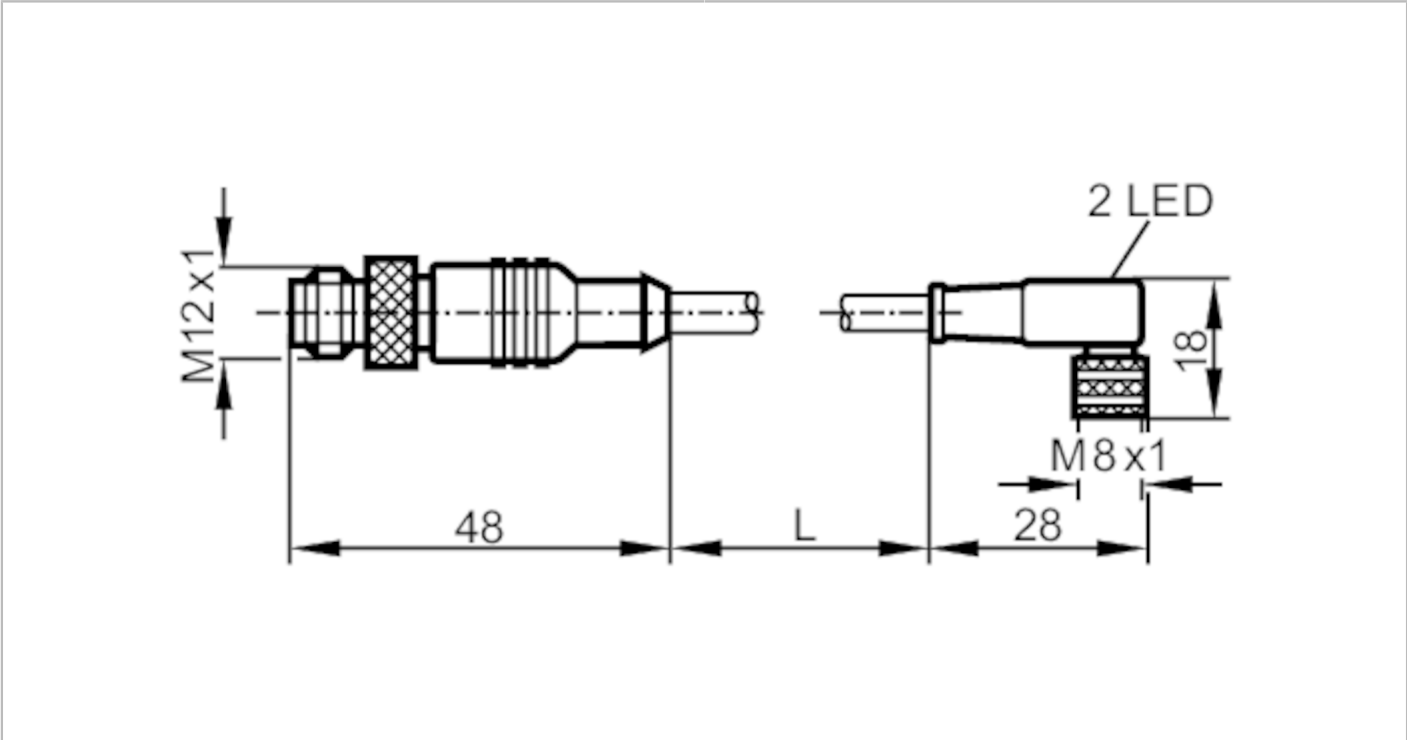

应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[M]	10...30 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	3
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	

E11389




连接电缆

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm




电气连接

电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


接口

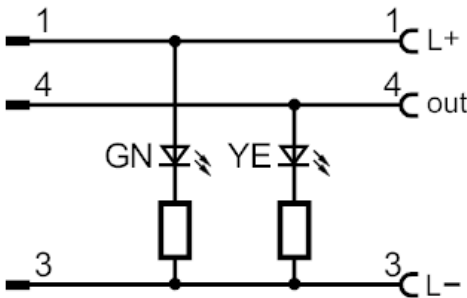

电气连接 - Buchse



接口

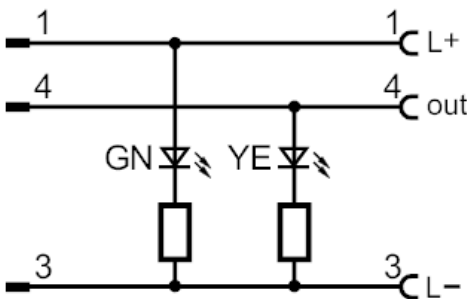

E11389



连接电缆

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm